

Skötselinformation

Träullit

Kontakta oss:

Tel: 0381-601 14
www.traullit.se
info@traullit.se

traullit.se



Skötselinformation

Hantering och lagring

Träullits produkter levereras på pallar för truckhantering; lossning sker vanligtvis med gaffeltruck. Skivorna skall hanteras så att ytor och kanter inte skadas. Om pallar lyfts med s.k. "bandstropp" måste de översta skivornas långkanter skyddas för att förhindra eventuella skador.

Produkter i stora format, som Träullit Helväggselement, levereras stående på öppen lastbil. Lyftstroppar är ingjutna i elementens ovankant. Mobilkran, alternativt annan lyfthjäl, krävs för att hantera elementen på arbetsplatsen.

Träullit har ett fuktinnehåll på 15% +-5% vid leverans i temperatur +20° C, 50-70% RF. Före montering skall skivorna förvaras i en varm och torr lokal. Träullits produkter skall skyddas mot nederbörd och blöta skivor skall ej monteras. Likt alla övriga naturmaterial skall skivorna helst konditioneras i samma rumsklimat där de senare skall monteras.

Acklimatisering

För att anpassa sig till de fukt- och temperaturnivåer som förväntas i råda i den färdiga lokalen bör Träullitskivorna acklimatiseras i minst 14 dagar före montering. Om temperatur- och fuktnivåer i skivorna har stora avvikelser gentemot rummet är det viktigt att säkerställa att skivorna "luftas". Detta kan göras genom att placera läkt mellan skivorna samt ombesörja för god ventilation.

Bearbetning


Träullits produkter borras, sågas etc. med vanliga träbearbetningsverktyg. Verktyg med hårdmetallskär är att föredra. För särskild anpassning av Träullit Akustik med kant typ B och IL-E används t. ex. kantfräs och rasp.

Målning

Träullits produkter kan målas utan att dess byggt tekniska egenskaper försämras. Med hänvisning till NCS-beteckning kan skivorna fabriksmålas i valfri kulör. Målning av de vertikala kanterna är inte standard utan måste anges speciellt. Gällande färgtyper är vattenburen heltäckande inomhuslatex standard, alternativt kan silikatfärg beställas. Träullit Akustik kan också sprutmålas på



Lagra skivorna torrt och plant.

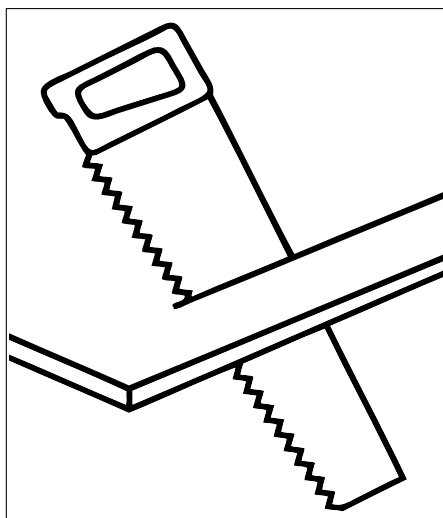

För bearbetning av Träullit krävs inga speciella verktyg.

byggarbetsplatsen. För ett bra resultat är det viktigt att säkerställa att skivorna först är torra. Om skivorna skall målas i ljusa kulörer uppnås bäst resultat med trävita skivor. Använd latex- eller silikatfärg. Vid skador i målad yta kan dessa bättringsmålas med fullgott resultat.

Träullit Akustik trävit är med sin genomfärgade färgton avsedd att användas utan ytbehandling och som underlag för platsmålning i ljusa kulörer. Använd sprutmålning med vattenbaserad latexfärg som påföres tunt (ca 0,4 lit/m²).

Notera att kulör och ytstruktur på omålade skivor kan variera något – såväl inom skiva som mellan skivor.

Rengöring

Träullits produkter tål att dammsugas. Använd borstförsedd munstycke och tryck lätt mot ytan. Smuts som sitter fast på ytan kan avlägsnas med borste eller blöt trasa. Rengöringsmedel får användas. Vid grov nedsmutsning rekommenderas ångtvätt för att minimera estetisk åverkan på skivans yta. Otaliga exempel från restauranger, caféer och övriga känsliga miljöer visar att Träullitskivorna inte själva avger damm eller partiklar under brukstiden.

Lagning

Träullit har en homogen uppbyggnad med samma struktur genom hela tjockleken. Eventuella skador på skivans yta ger således endast mindre inverkan på det övergripande utseendet. Skivor med omfattande skador kan inte lagas tillfredställande ur en estetisk och funktionell synpunkt utan bör bytas. Vid skador i målad yta kan dessa bättringsmålas med fullgott resultat utan att hela ytan ommålas.

Skadade motgjutna Träullitskivor bilas bort och ersätts med ny tunnare skiva. Denna skruvas mot träläkt som sätts fast i betongen. Träläktens dimension väljs så att den nya skivans undersida kommer i liv med intilliggande skivor.

Återanvändning

Skivor som nedmonterats i samband med renovering eller rivning kan med framgång återanvändas. Detta exemplifieras vid ett flertal lyckade fall som lyfts fram på vår hemsida under "Referenser".

Återvinning och deponering

Träullit kan återta spill som sedan kan malas ned och återanvändas t. ex. som ballast och fyllnadsmaterial, som vätskeabsorberande strö såväl som underlag i ridhus, stallar, motionsspår och dylikt. Träullit är ett ekologiskt material, helt fritt från syntetiska ämnen, som tillverkas av naturliga beståndsdelar. Om träullsskivor, hela eller nedmalda, deponeras i naturen uppstår ingen negativ miljöbelastning. Tvärtom bidrar detta med ett kalktillskott eftersom när CO₂ från luften binds till cementpartiklarna bildas kalk, s.k. karbonatisering.

Vid deponifrågor, använd följande avfallskoder: 170201, 170101.

Vill du veta mer?

Vi levererar ett mångsidigt material för industriell byggnation av hus, hallar, skolor, fastigheter och lokaler. Träullit är ett hållbart, funktionellt och ekologiskt bygg- och inredningsmaterial med egenskaper som får människor att trivas och må bra.

Vill du veta mer om våra produkter, om materialets värmetröghet, ljudabsorption, fuktbalansering, brandskydd, rötbeständighet, hållfasthet eller förnybarhet?

Ring, mejla eller kom förbi.
Tack!

Kontakta oss:

Träullit AB
Fabriksgatan 2
573 74 Ydre, Sweden

Tel: 0381-601 14
www.traullit.se
info@traullit.se



Hållbart, funktionellt, ekologiskt. Sedan 1946.



www.traullit.se