

Produktspecifikation

Hållbart, funktionellt, ekologiskt. Sedan 1946.

Vi tillverkar ett mångsidigt och naturligt material för industriell byggnation av hus, hallar, skolor, fastigheter och lokaler. Med egenskaper som ljudabsorption, värmelagring, brandskydd och balansering av fukt i rumsluften, bidrar vi till en behaglig, sund och hållbar miljö – idag, och i framtiden.





Hållbart. Funktionellt. Ekologiskt.

Innehåll


Träullit Standard	4
Träullit Putsbärare	4
Träullit SBS	5
Träullit Akustik	6
Träullit Akustik Korridorpanel	7
Träullit Agro	8
Träullit Takelement	9
Träullit Sandwich	9
Träullit Byggelement	11

För uppdateringar


Kontakta oss på tel:
0381-60114 eller via e-post:
order@traullit.se

Träullit Standard, Träullit Putsbärare


Träullit Standard	Tjocklek mm	Format mm	Antal/pall st/m²	Leveransvikt ca kg/m²
Isolerskiva Ullbredd 2,5 mm Raka kanter Värmeisolering för motgjutning Värmeisolerande putsunderlag Ljudabsorbent	25	600 x 1200	40 / 28,8	11
	25	600 x 2400	40 / 57,6	11
	50	600 x 1200	20 / 14,4	20
	50	600 x 2000	22 / 26,4	20
	50	600x2400	22 / 31,7	20
	70	600 x 2000	16 / 19,2	24
	100	600 x 2000	11 / 13,2	32
	150	600 x 2000	7 / 8,4	42
Träullit Putsbärare				
Isolerskiva med luftningskanaler Fuktspärr i form av sylvapp/gummi.	50	600 x 1200	20 / 14,4	20

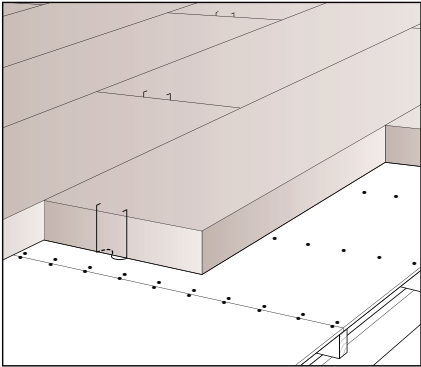

Träullit Standard som bjälklag

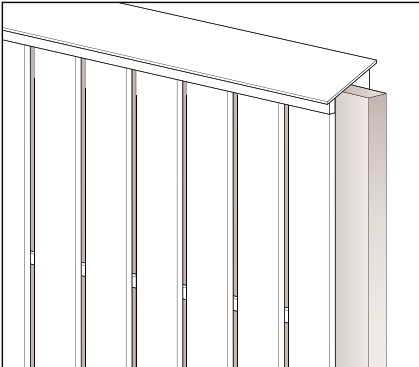


Träullit Standard som bullerskydd

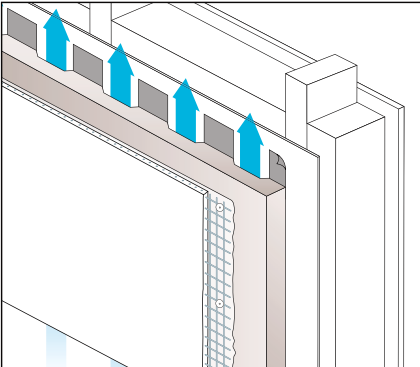

Träullit Putsbärare med luftningskanaler

Träullit Standard SBS





Träullit Standard SBS	Tjocklek/format mm	Antal/pall st/m²	Leveransvikt ca kg/m²
Isolerskiva med fasade kanter och 8 st ingjutningsbyglar*. Ullbredd 2,5 mm. För motgjutning i kombination med cellplast/mineralull. *Normal bygelhöjd är 330 mm ovan skivans yta.	50x600x2400	20 / 22,8	20
Tillbehör			
S-bygel	Förp st/kartong	För skivtj. mm	Bygelhöjd mm
Ingjutningsbygel för mekanisk förankring av motgjuten Träullit Standard.	100	150	200

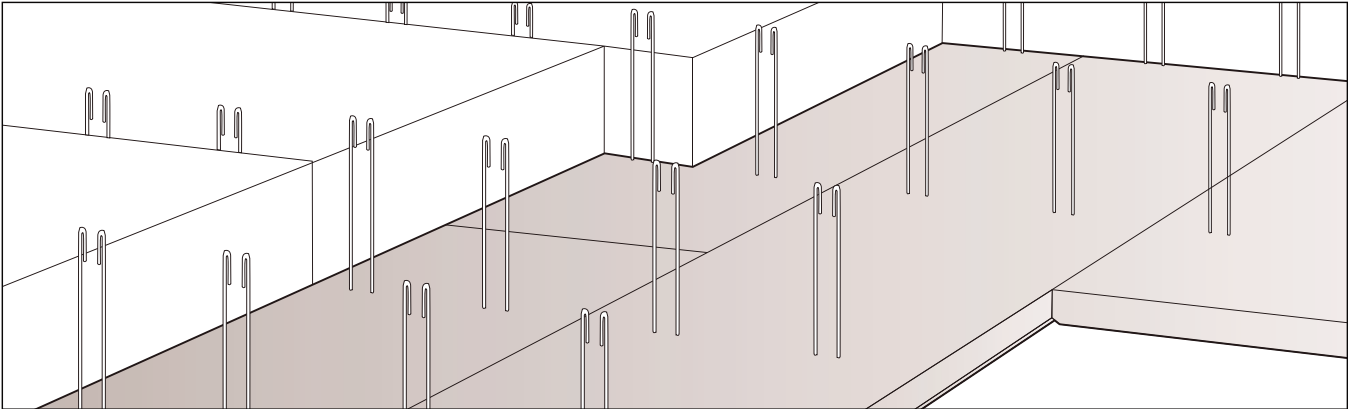

Träullit Standard SBS

Träullit Akustik

Träullit Akustik	Dimension och kant		Leveransvikt ca kg/m ²	Typ
Konditionerad innertaksskiva Normal (2,5 mm) resp Diskret (1,5 mm) ullbredd	Tjl:	25 mm	13	Normal
	Bredd:	600 mm		
	Längd:	600 / 1200 / 2400 mm	14	Diskret
	Kant:	A(RK), B(FK), IL-A*, IL-E		
	Tjl:	50 mm	20	Normal
	Bredd:	600 mm		
	Längd:	600 / 1200 / 2400 mm		
	Kant:	A(RK), B(FK), IL-A*		



Kantutföranden

- A

=

Raka kanter (RK)
- B

=

Fasade kanter (FK)
- IL-A

=

Raka kanter modulformat för profil T-24 och T-35
- IL-E

=

10 mm, fasad kant för profil T-24, endast längd 600 och 1200 mm
- *

=


Ej i längd 2400 mm

Förpackningar

Format	25 mm		50 mm	
	st	m ²	st	m ²
600 x 600	80	28,8	40	14,4
600 x 1200	40	28,8	20	14,4
600 x 2400	40	57,6	20	28,8

Träullit Akustik Korridorpanel

Träullit Akustik Korridorpanel	Dimension mm		Leveransvikt ca kg/m ²	Antal/pall st	Typ
Demonterbart undertaks- element av 25 mm-skiva med 2 st stålprofiler på ovansidan för fribärande montage upplagd på kortändarna.	Bredd:	600	15	ca 25	Normal
	Längd:	1200/2400			
Kantutföranden: A = Raka långkanter B = Fasade långkanter	Bredd:	600	16	ca 25	Diskret
	Längd:	1200/2400			

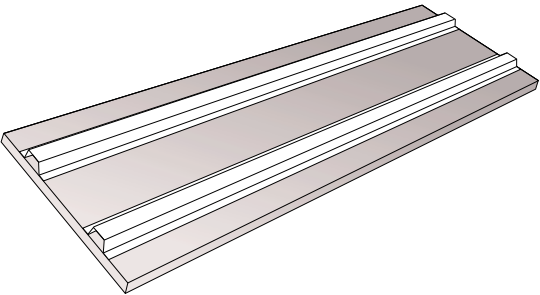

Träullit Akustik Korridorpanel

Träullit Akustik med två bärprofiler förankrade på baksidan.
Fribärande utan synliga profiler. Lättmonterad samt enkel att demontera.




Träullit Agro

Träullit Agro	Dimension och kant	Leveransvikt ca kg/m ²	Typ
Konditionerad innertaksskiva för stallmiljöer Normal (2,5 mm) ullbredd	Tjl: 25 mm Bredd: 600 mm Längd: 1200 / 2400 mm Kant: B(FK)	13	Normal

Tillbehör Träullit Akustik, Träullit Agro

Träullit Agro	Dimension mm	Typ	Förp st/kartong
Montageskruv för uppfästning av Träullit Akustik mot plåt (max 0,7 mm) och träunderlag. Torx.	4,2 x 45 för 25 mm-skivor	Lackerad vit / trävit / grå	100
	4,2 x 75 för 50 mm-skivor	Lackerad vit / trävit / grå	100

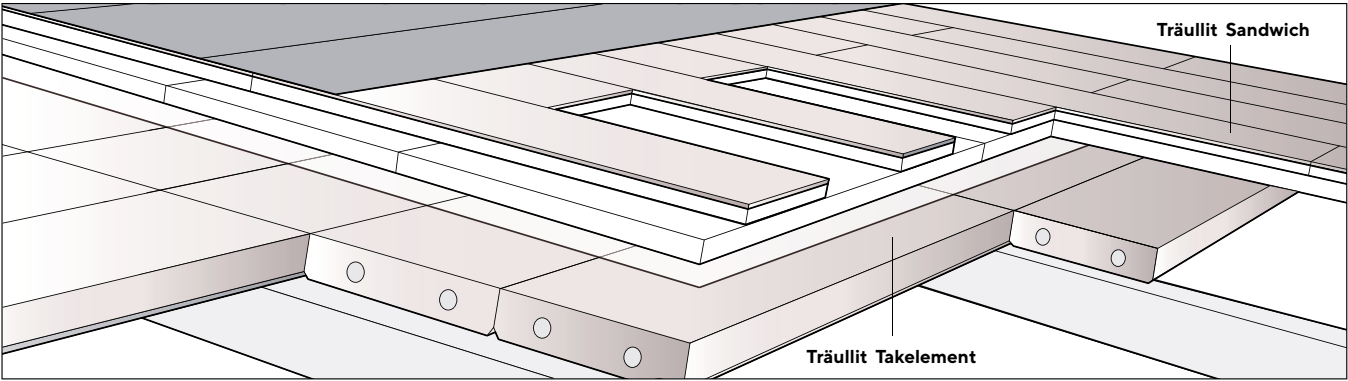

Träullit Takelement

Rundvirkesarmerat Träullit-element med fasade långkanter	Dimension mm	Typ	Leveransvikt ca kg/m ²	Antal/pall mm st/m ²
Takelement Grå Normal (ull 2,5 mm)	150 x 600 x 2390	Normal	58	6 / 8,6
Takelement Vit Normal (ull 2,5 mm)	150 x 600 x 2390	Normal	54	6 / 8,6

Tillbehör Träullit Takelement

Tillbehör	Dimension mm	Förp st/kartong
Skruv WT-T för infästning av takelement i limträ	130 x 6,5	100
Bits T (torx) till skruv WT-T	Längd mm: 90	—

Träullit Sandwich

Träullit Sandwich	Format mm	Tjocklek mm	Leveransvikt ca kg/m ²	Fraktvikt ca kg/m ²	Antal/pall st/m ²
15 mm Träullit i kombination med styrencellplast, 20 kg/m3. För värmeisolering på Träullit takelement och på takplåt.	600 x 2000	70	8,0	21	30/36

Tillbehör Träullit Takelement och Sandwich

Tillbehör		Åtgång st/m² Plan plåt c 600	Åtgång st/m² Tegel c 1200
Fästskena för system typ Bjarne L=2430 mm Förzinkad stålplåt		0,70	0,35
Teleskophylsa för system typ Bjarne PP-plast, Ø 42 mm	Åtgång	Längd mm	Förp st/kartong
	8 st/Bjarneskena	65 (för isol tjl 70 mm)	500
		105 (för isol tjl 100 mm)	500
		165 (för isol tjl 160 mm)	500
Takskruv IT2-C-90 för system typ Bjarne Rostskyddsklass A, Ø 4,8 mm		8 st/fästskena = 5,6 resp 2,8 st/m för alla teleskophylsor	90 mm 500
Bits, torx			
För takskruv i teleskophylsa			
Bitsförlängare, 500 mm			

Träullit Byggelement

Träullit Byggelement	Dimension mm	Typ	Leveransvikt ca kg/m²	Antal/pall mm st/m²
Rundvirkesarmerat Träullit- element för småhus Normal (ull 2,5 mm) Grå	150x600x2400	Normal	58	6 / 8,6

Kontakta oss:

Fabrikgatan 2
57374 YDRE
Sweden

Tel: 0381-601 14
www.traullit.se
info@traullit.se





www.traullit.se