

# DEN NORDISKA FÄRGKOLLEKTIONEN

TRÄULLIT & HILDUR BLAD



# Bygg med naturlagarna.

Träullit förädlar svensk skog från en levande landsbygd till förnybar träull.

Vi tillverkar ett bygg- och inredningsmaterial som får människor att trivas och må bra.

Med egenskaper som ljudabsorption, värmelagring, brandskydd och balansering av fukt i rumsluften, bidrar vi till en behaglig, sund och hållbar miljö idag och i framtiden.

Naturligt, funktionellt, tidlöst.  
Sedan 1946.











# Innehåll

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>Träullit och Hildur Blad</b>      | <b>8-9</b>   |
| <b>Den nordiska färgkollektionen</b> | <b>10-17</b> |
| <b>01 Glänta</b>                     | <b>18-21</b> |
| <b>02 Frodig</b>                     | <b>22-25</b> |
| <b>03 Sandstrand</b>                 | <b>26-29</b> |
| <b>04 Fjälltopp</b>                  | <b>30-33</b> |
| <b>05 Sommarkväll</b>                | <b>34-37</b> |
| <b>06 Klipphäll</b>                  | <b>38-41</b> |
| <b>07 Syrén</b>                      | <b>42-45</b> |
| <b>08 Dimma</b>                      | <b>46-49</b> |
| <b>Sortiment och specifikationer</b> | <b>52-61</b> |



Fotograf: Sara Landstedt, DAY Fotografi.

## Färg är kommunikation utan ord.

Tillsammans med Hildur Blad har vi tagit fram en kurerad färgkollektion för Träullit Akustik, vår högpresterande och estetiska lösning för undertak och väggmonterade akustikpaneler.

Hildur Blad har arbetat med färg i över 20 år och beskriver sig som strategisk färgsättare. Strategisk färgsättning utgår från hur färger och färgkombinationer samspelar med människan, rummet och varandra. Hennes arbete handlar om att medvetet använda färg för att kommunicera budskap, väcka känslor, påverka beteenden och förändra hur vi upplever rum. Utöver sina uppdrag utbildar och föreläser Hildur om färg och färgsättning, för inredningsintresserade och yrkesverksamma som vill utveckla sitt arbete med färg.

Trots att takets yta är lika stor som golvets är det oftast rummets mest förbisedda element i färgsättningen. Med denna färgkollektion får du ytterligare ett verktyg för att arbeta med färg i rummet. Sätt färg på undertaket – och förstärk känslan i hela miljön!

*Hildur Blad*




# Inspirerad av den nordiska naturen.

Tittar vi närmare på vår omgivande nordiska natur ser vi ett rikt spektrum av kulörer, nyanser och subtila färgskiftningar. Det som gör dem särskilt intressanta är hur de samspelar; hur de förekommer i olika proportioner och hur de förändras med årstid, väder och dygnets ljus.

Den nordiska färgkollektionen består av åtta kulörer som tillför färg utan att ta över rummet. De fungerar väl på stora ytor, passar i många typer av miljöer och är enkla att kombinera med andra kulörer och material. Dessutom matchar de varandra.

I kollektionen hittar du kulörerna **Glänta**, **Frodig**, **Sandstrand**, **Fjälltopp**, **Sommarkväll**, **Klipphäll**, **Syrén** och **Dimma**. Det är ett urval av kulörer med inspiration från vår nordiska natur och som passar i många sammanhang. Det är upp till dig att bestämma känslan!

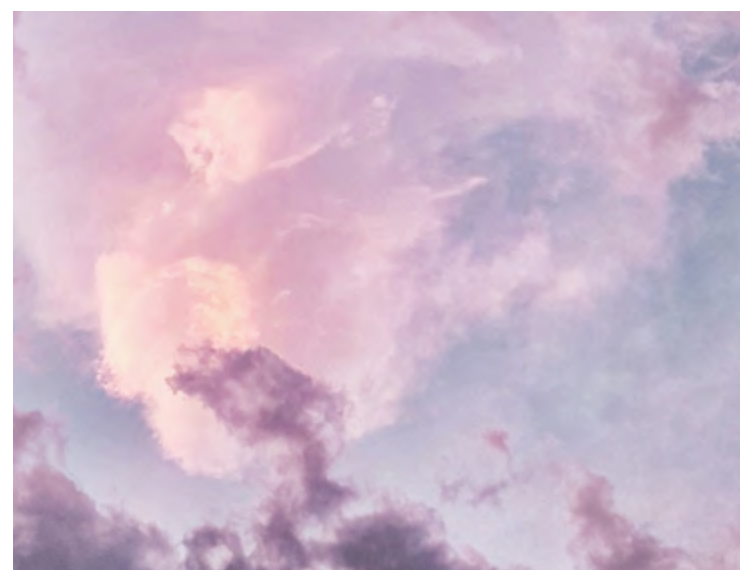





Fotograf: Sara Landstedt, DAY Fotografi.





**EN FÄRGKOLLEKTION INSPIRERAD  
AV DEN NORDISKA NATUREN**





01  
Glänta

02  
Frodig

03  
Sandstrand

04  
Fjälltopp

05  
Sommarkväll

06  
Klipphäll

07  
Syrén

08  
Dimma

—  
DEN  
NORDISKA  
FÄRGKOLLEKTIONEN

 **Träullit**  
VDRE | SWEDEN | 1946



# 01 GLÄNTA





# Inspirerad av en **SOLIG SKOGSGLÄNTA**


Den varmt ljusgröna kulören Glänta är inspirerad av en solig skogsglänta, en grön äng mitt inne i den omgivande djupa skandinaviska skogen.

Glänta är en ljusgrön kulör med en generös andel gult i sig. Den dämpat gulgröna tonen kan ibland uppfattas som grågrön, medan den i andra sammanhang drar mer åt det pastellfärgade. Den är nedtonad utan att kännas blek och lämpar sig mycket väl för större ytor.

Glänta är en mycket mångsidig kulör som passar bra i många olika sammanhang och är lätt att kombinera med andra kulörer och material. Den gör sig särskilt vacker tillsammans med fler gröna toner, varma grå nyanser, gråbeige och brunt. Dämpade gula toner, gyllene rosa och brända rödtoner skapar kontrast och tillför dynamik.

## Glänta

25 / 35 / 50 mm skivtjocklek

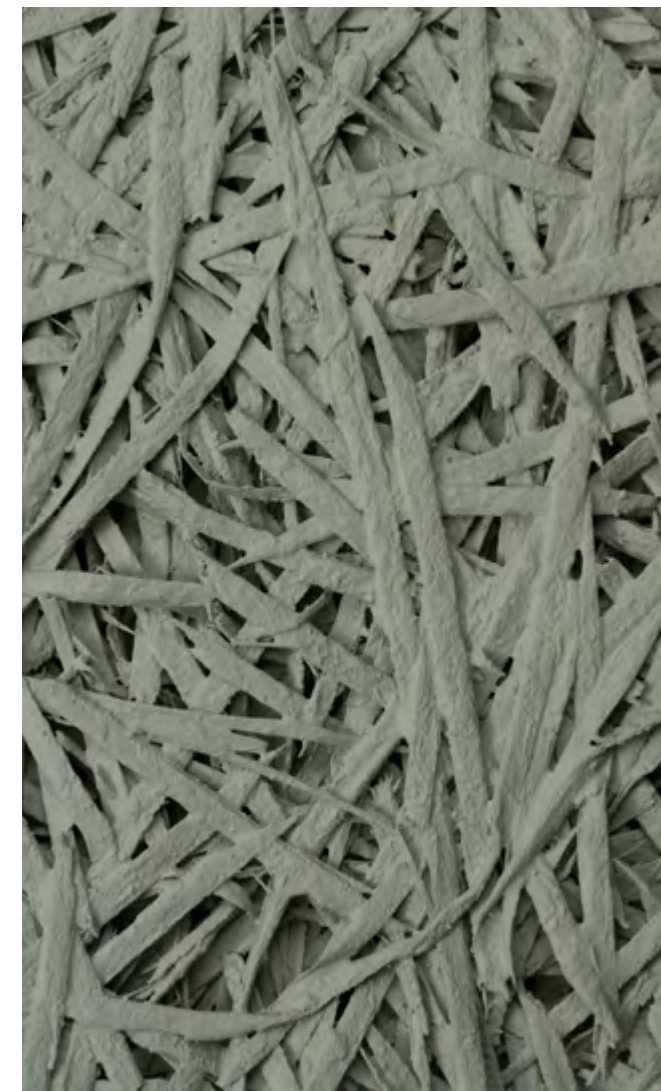

600 / 1200 / 2400 mm

600 mm



## 02 FRODIG





# Inspirerad av BÖLJANDE FÄLT

En varm sommardag med fält som böljar i vinden och grödor som växer är inspirationen till denna ljust gula kulör.

Frodig har en ljus, varmgul nyans med en ton av rött och upplevs på större ytor som tydligare gul än vad ett litet färgprov ofta kan antyda. Frodig tillför värme och energi och skapar en positiv känsla i rummet. Den gör sig särskilt bra tillsammans med vita väggar där den gula tonen ges möjlighet att lysa lite extra.

Kombinerad med ljusa pasteller skapas en glad och kreativ känsla, men även mörkare, dämpade blågröna och gyllene gröna toner trivs väldigt bra med den gula Frodig.

## Frodig

25 / 35 / 50 mm skivtjocklek



600 / 1200 / 2400 mm

600 mm



## 03 SANDSTRAND





# Inspirerad av **VIDSTRÄCKTA STRÄNDER**

Sanddyner, vidsträckta stränder och ett vackert vågmönstret i sanden är inspirationen till denna gråbeige kulör.

Sandstrand är en klassiskt gråbeige kulör som många har som en favorit. Den innehåller en liten dos rött, vilket tillför värme, men uppfattas fortfarande svalare än en traditionellt beige kulör — det perfekta mellantinget av grå och beige.

Det här är en riktig allround-kulör som trivs tillsammans med många kulörer och träslag och passar bra med såväl kalla som varma färgtoner. Tillsammans med vita, gråa, beige och bruna kulörer skapar Sandstrand en naturlig, elegant och avskalad känsla. Mer färgstarka kulörer i brända rödtoner eller mörkt blågröna toner tillför kontrast.

## Sandstrand

25 / 35 / 50 mm skivtjocklek



600 / 1200 / 2400 mm

600 mm



## 04 FJÄLLTOPP





## Inspirerad av **NORDLIGA FJÄLL**


Fjäll i horisonten, öppna landskap och storslagna vidder är inspirationen bakom denna blågröna kulör.

Fjälltopp är en kulör som hör hemma bland de kalla tonerna i färgcirkeln och tillför en sval känsla till rummet. Det är en dämpad blå kulör med en tydlig dragning åt grönt, men kan ibland uppfattas som mer blå än vad ett litet färgprov kan antyda.

Kombinerad med gröna eller blågröna nyanser förstärker Fjälltopp den lugna och svala känslan. Tillsammans med ek och varma beige toner ges istället ett varmt och välkomnande intryck. Färgstarka inslag och brända toner skapar kontrast och tillför energi till den svala kulören Fjälltopp.

### Fjälltopp

25 / 35 / 50 mm skivtjocklek

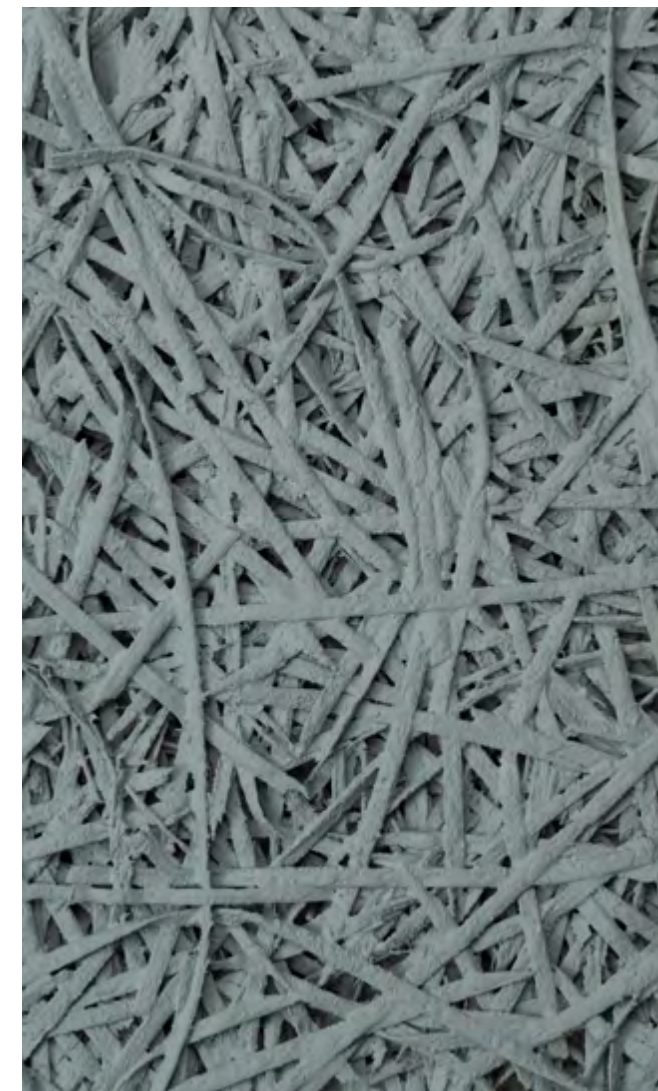

600 / 1200 / 2400 mm

600 mm



## 05 SOMMARKVÄLL





# Inspirerad av SOMMARENS KVÄLLSSOL

Solnedgången, med dess varma toner i rött, orange och gult är inspirationen bakom denna gyllene rosa kulör.

Sommarkväll befinner sig mellan gult och rött i färgcirkeln och är en kulör som tillför känslor av värme och lugn. En del skulle kanske kalla Sommarkväll för persiko- eller aprikosfärgad.

Sommarkväll passar bra tillsammans med andra gyllene rosa toner och mörkare, mer färgstarka rödtoner. Kombinerad med mörkt grå och varma gråtoner frambringas en lugn och harmonisk känsla; tillsammans med svala blågröna toner skapar Sommarkväll istället en tydlig men balanserad kontrast.

## Sommarkväll

25 / 35 / 50 mm skivtjocklek



600 / 1200 / 2400 mm

600 mm



## 06 KLIPPHÄLL





# Inspirerad av **KUSTLANDSKAP**

Inspirerad av solvarma klipphällar och deras mjukt skiftande grå toner — en plats där värmen sitter kvar i stenen och naturens nyanser smälter samman.

Klipphäll är en ljus grå kulör med varm underton och en subtil dragning åt gult. Likt en klippas egna skiftningar upplevs kulören olika beroende på ljus och omgivning, och anpassar sig harmoniskt till färgerna den kombineras med. Som en varm neutral bas samspelar Klipphäll särskilt väl med tonad vit, varmt grå, beige och bruna toner. Den trivs tillsammans med många träslag och bidrar till att mjuka upp rummets helhet snarare än att ta plats i fokus.

Tillsammans med mörka, dämpade kulörer skapar Klipphäll en harmonisk känsla. Blåtoner med en svag antydning av grönt gör sig särskilt bra tillsammans med Klipphäll, men även dämpade gröna toner trivs fint tillsammans med den ljus varmgrå kulören.

## Klipphäll

25 / 35 / 50 mm skivtjocklek



600 / 1200 / 2400 mm

600 mm



## 07 SYRÉN





# Inspirerad av FÖRSOMMARBLOM

Den ljuvliga doften av syré, en symbol för när våren övergår till sommar, är inspirationen bakom denna ljust lila kulör.

Syrén är en sval kulör som befinner sig mellan rött och blått i färgcirkeln. Beroende på vilka kulörer den kombineras med kan uttrycket variera – från kreativt och energigivande till svalt och rofyllt.

Kombinerat med mörkare toner av lila tillför Syré tyngd och kontrast medan neutrala gråtoner dämpar dess utstrålning. Tillsammans med gula toner skiner Syré lite extra, och i synnerhet ljusa pasteller finner sig väl med kulören. Det här är en kulör som inbjuder till en stor dos kreativitet och lekfullhet.

## Syrén

25 / 35 / 50 mm skivtjocklek



600 / 1200 / 2400 mm

600 mm



## 08 DIMMA





# Inspirerad av **MORGONDIS**

Ett flor av dimma en tidig morgon, en gråmulen dag när dimman ligger tät och världen är klädd i olika nyanser av grått är inspirationen bakom denna svala gråton.


Dimma är en neutralt grå kulör som varken är mörk eller ljus och som bildar en lågmäld bakgrund till rummets övriga färger och material. I vissa ljus kan dessa neutrala gråtoner upplevas kalla och svagt blåtonade.

I kombination med krispigt vita detaljer lyfts kulörens gråa ton fram lite extra. Tillsammans med andra neutrala gråtoner och svart blir känslan avskalad — Dimma mjukar upp kontrasten mellan svart och vitt.

Den neutralt gråa nyansen passar särskilt bra tillsammans med klara, färgstarka kulörer som bryter av och skapar kontrast. För en nedtonad känsla gör sig svala blåtoner mycket bra tillsammans med Dimma.

## Dimma

25 / 35 / 50 mm skivtjocklek

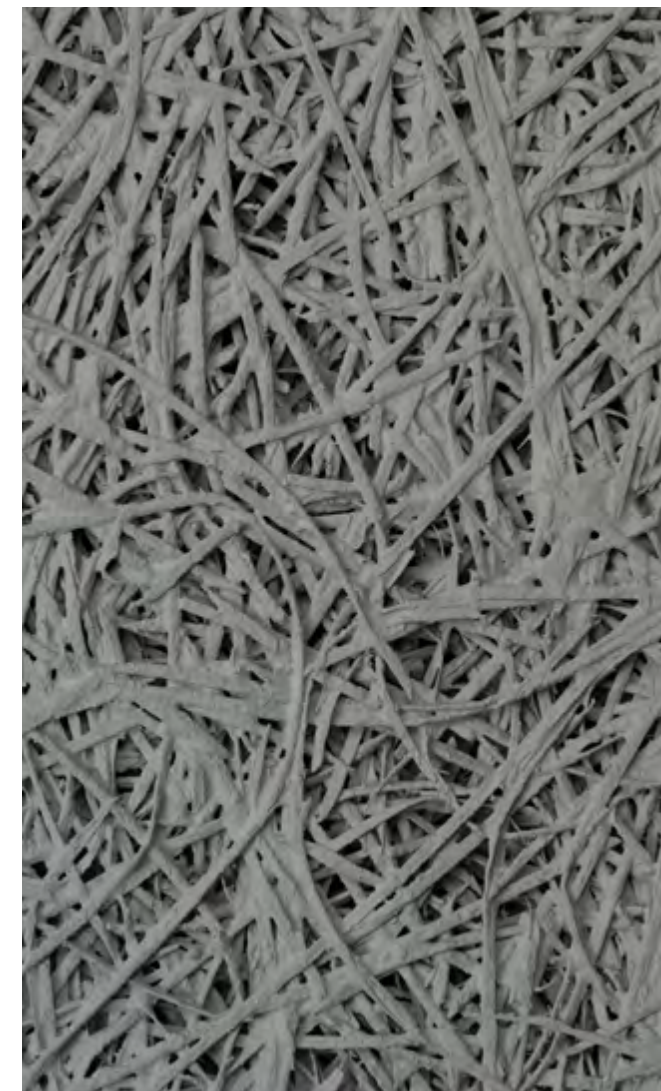

600 / 1200 / 2400 mm

600 mm









## Specifikationer och sortiment



**Träullit Akustik är ett homogent, naturligt och mångfunktionellt bygg- och inredningsmaterial med egenskaper som ljudabsorption, ett högt brandskydd, mekanisk styrka och fuktbeständighet. Dess öppna materialstruktur ger förmågan att balansera rummets luftfuktighet genom att i jämvikt med rumsluften absorbera och avge fukt. Träullit Akustik har både en god isolerförmåga och kapacitet att lagra värme. Det gör att materialet värmer när det är kallt och svalkar när det är varmt — resultatet är ett jämnare inomhusklimat med en bättre värmeekonomi.**

**Träullit Akustik är mycket passande för bland annat offentliga lokaler, restauranger, skolor, bibliotek, trapphus, villor, sport- och evenemangshallar och våtutrymmen.**

Träullit Akustik har en unik materialsammansättning som tillför flera goda byggtekniska egenskaper och gör den väl lämpad för många typer av miljöer och användningsområden. Produkten erbjuder mångsidiga installationslösningar, både som direktmonterat innertak och som nedpendlat undertak i bärverk, men kan även med fördel användas som ljudabsorberande väggbeklädnad.

#### För en behaglig ljudmiljö och jämnt rumsklimat

Träullit Akustik har en öppen och homogen ytstruktur som är konstruerad för att fånga upp och reducera ljudvågor. Träullit Akustik erbjuder en naturlig ljudabsorption av hög klass; som akustikprodukt har materialet en ljudabsorberande effekt som kan sänka ljudnivåer med upp till 10 dB. Det är ett utmärkt val för miljöer där människor möts för att se och höra utan att störas, exempelvis skolor, korridorer, foajéer, bibliotek, muséer, matsalar, kontorslokaler, gallerior, idrotts- och fritidsanläggningar eller offentliga transit- och terminalmiljöer.

För miljöer som kännetecknas av särskilt höga ljudvolymmer eller buller rekommenderar vi **Träullit Kombi** — vår kombinationsskiva av Träullit Akustik och extra ljudisolerande mineralull som garanterar en ljudabsorption av allra högsta klass. På sida 58 presenteras produkternas ljudabsorptionsförmåga vid olika frekvenser, utföranden och konstruktioner.

Träullit Akustik är fuktbeständig och hjälper till att balansera och reglera rumsfukten genom att ta upp och avge fukt under hela dygnet. Denna naturliga fuktbuffring både förbättrar inneklimatet och sänker energikostnader då det medför mindre svängningar i rumstemperaturen. Eftersom produkten har ett högt pH-värde är den samtidigt mycket motståndskraftig mot både mögel och röta. Detta gör den till ett fördelaktigt val för tuffa miljöer med hög fuktbelastning, intensiv aktivitet och utmanande akustiska förhållanden, exempelvis sport- och simhallar.

#### Funktionella och högpresterande takskivor

Träullit Akustik är en mångsidig takskiva som kombinerar funktion, form och flexibilitet. Skivan kan direktmonteras som innertak samt installeras i ett nedpendlat undertak om exempelvis ventilation, el- och kabeldragningar behöver döljas på ett säkert och strukturerat sätt. I ett nedpendlat undertak ges en effektiv och stabil montering som säkerställer servicevänlighet över hela sin livslängd. Träullit Akustik erbjuder, oavsett installationsmetod, en tekniskt tillförlitlig och långsiktig lösning med god akustisk prestanda och hög funktionalitet; anpassad för både nyproduktion och renovering.

#### Ytstrukturer

Träullit Akustik finns med tre olika ytstrukturer: Normal, med 2,5 mm ullbredd, Diskret med 1,5 mm ullbredd och Elegant med 1 mm ullbredd. De smalare ullbredderna ger ett nedtonat och neutralt uttryck medan normalutförandet skapar en mer framträdande och rustik estetik.

#### Ett högt brandskydd

Träullit Akustik erbjuder ett mycket högt brandskydd och är beställningsbar med brandcertifiering A2-s1, dO i trävitt eller cementgrått utförande. A2 klassas som obrännbart material med en ytterst begränsad medverkan till brand. Detta innebär att produkten lever upp till några av samhällets allra hårdaste krav på brandsäkerhet.

Träullit Akustik är i normalutförande godkänd som tändskyddande beklädnad med ytskikt klass 1 (B-s1, dO), vilket innebär att materialet har mycket begränsad rökspridning och inte bidrar till brinnande droppar eller partiklar.

#### Naturligt ursprung, teknisk prestanda

Träullit Akustik tillverkas av träull från svensk gran som sammanfogas med cement och rent vatten — inget annat. Kombinationen ger ett homogent och mångfunktionellt material med låga emissionsvärden och goda tekniska egenskaper för både byggnation och interiöra lösningar. Resultatet är en robust och långsiktig produkt som bidrar till stabila och sunda inomhusmiljöer. Träullit Akustik är miljödeklarerat enligt EPD och bedömt i både SundaHus Miljödata och Byggvarubedömningen med goda resultat, vilket ger tydlig och verifierbar information om produktens egenskaper och påverkan genom hela livsrytmen.



**Ljudabsorberande**

**Värmelagrande**

**Isolerande**

**Fuktreglerande**

**Brandskyddande**

**Putsbärande**

**Resistent mot mögel och röta**

**Återbrukbart**

**Fritt från giftiga och syntetiska ämnen**





**Naturligt, funktionellt och tidlöst**





Träullits produkter erbjuder en högklassig och naturlig ljudabsorption som vid olika konstruktioner och materialtillval presterar mycket väl genom ett brett frekvensspann av ljudnivåer. För miljöer som kännetecknas av särskilt höga ljudvolymmer eller buller rekommenderar vi Träullit Kombi — vår kombinationsskiva av Träullit Akustik och extra ljudisolerande mineralull som garanterar en ljudabsorption av allra högsta klass.


Mätningarna är utförda vid ett flertal tillfällen av Ingemansson Technology AB och Akustikverkstan Lab AB. De angivna absorptionsklasserna är praktiskt tillämpbara enligt Ingemansson Technology AB. Separata rapporter och ytterligare mätningar kan lämnas på begäran — se även [www.traullit.se](http://www.traullit.se).

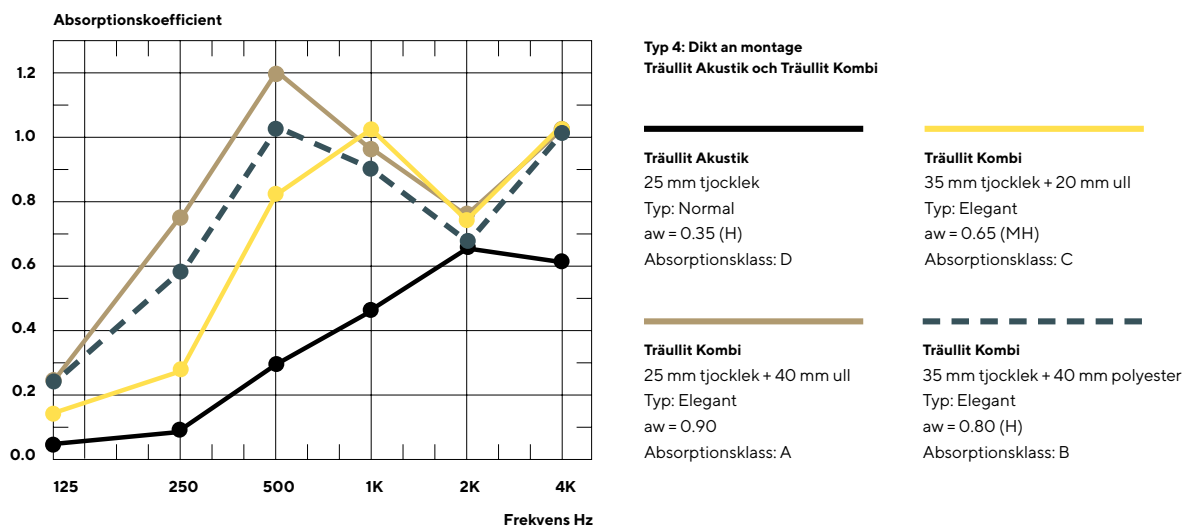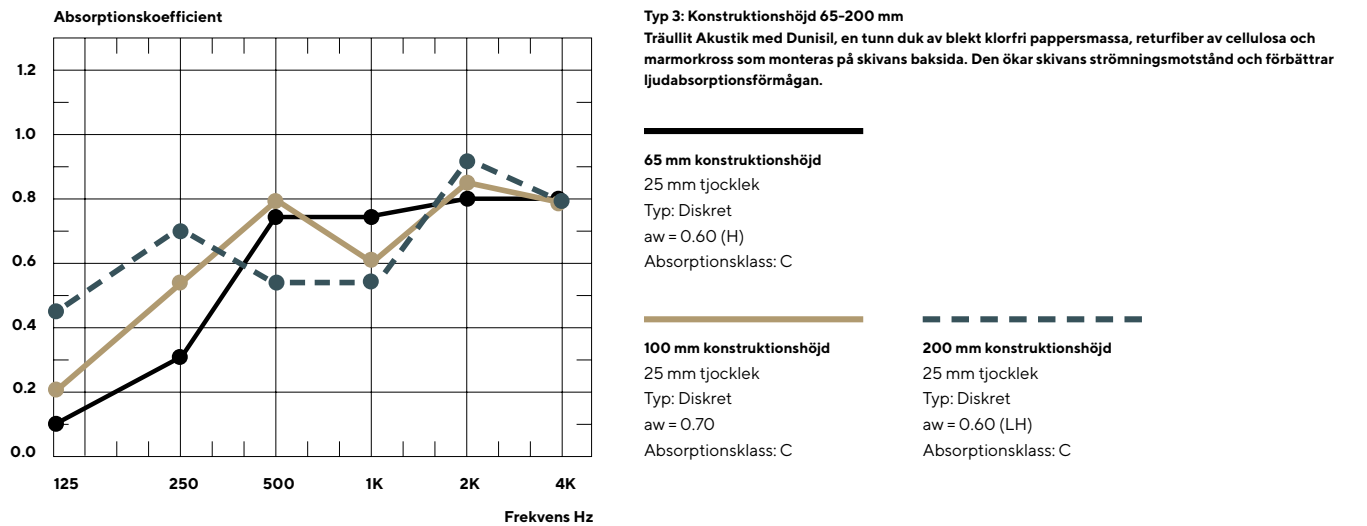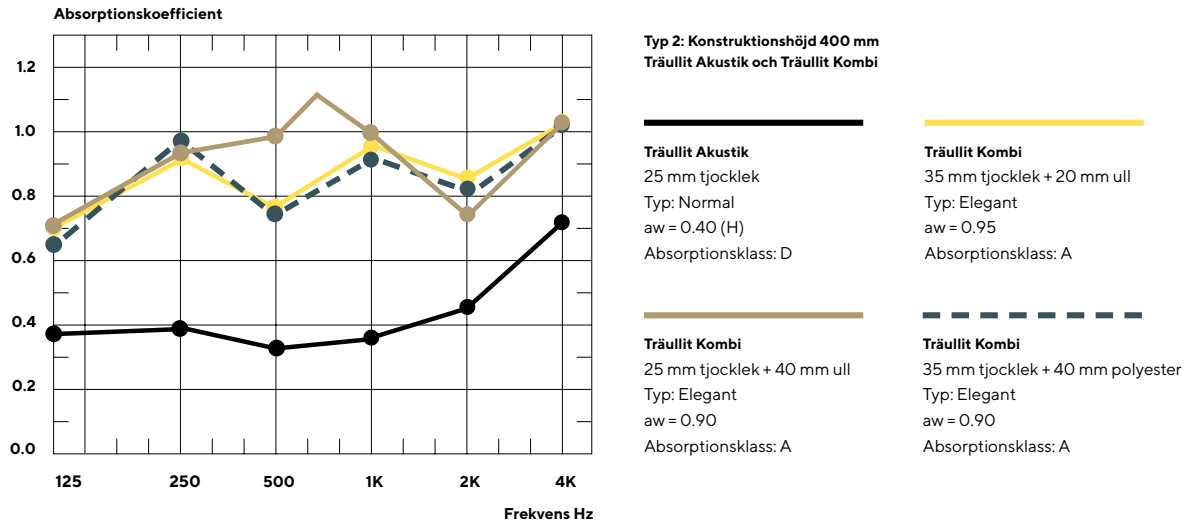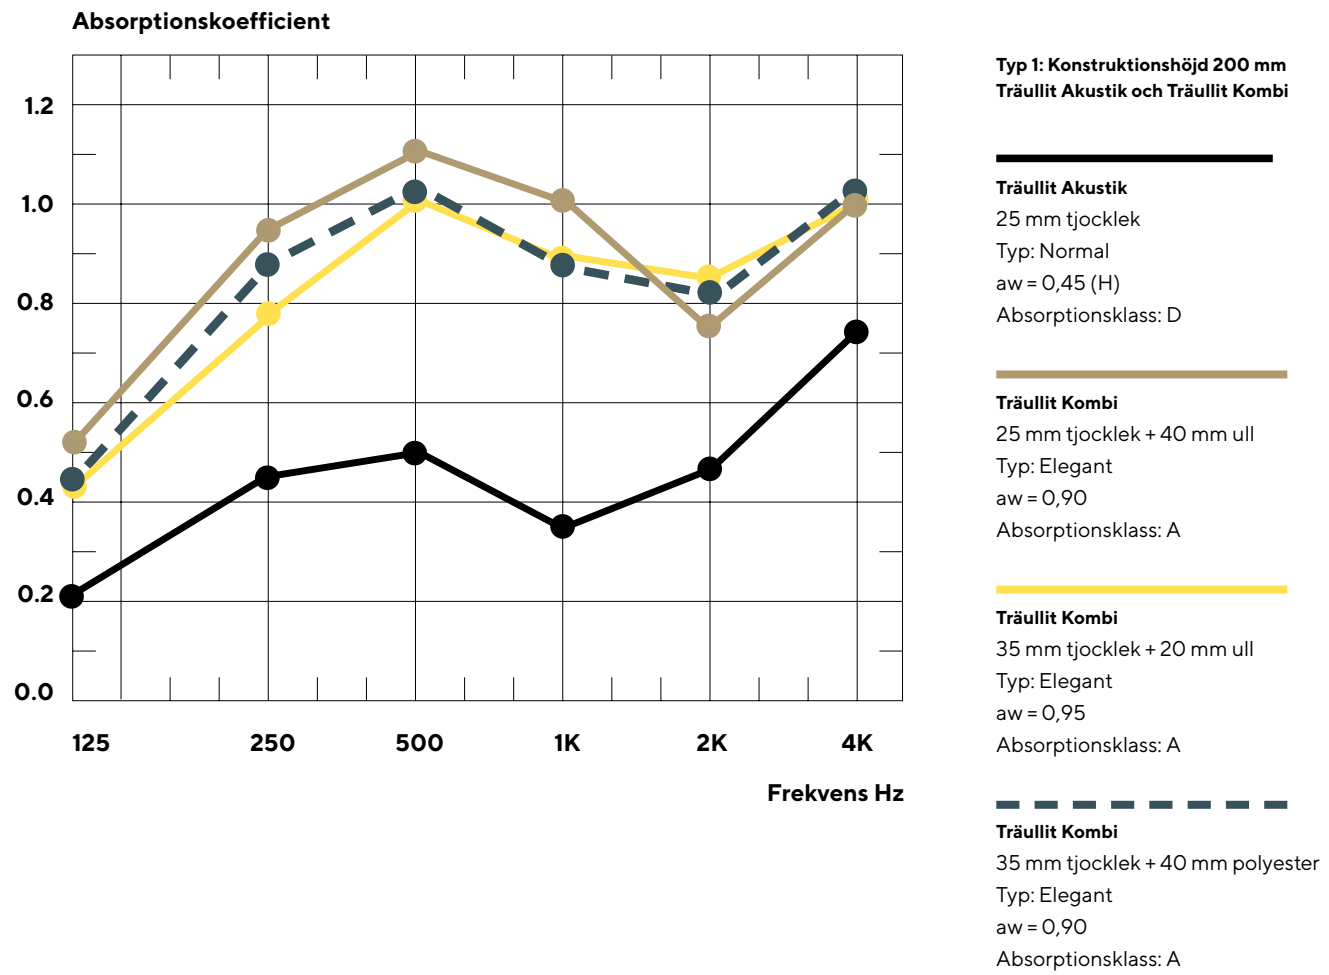



Träullit Akustik

| Träullit Akustik                                                                          | Dimension och kant, mm |                                | Leveransvikt<br>ca kg/m² | Typ     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------|
| Konditionerad innertaksskiva med utmärkt ljudabsorption och goda byggtekniska egenskaper. | Tjocklek:              | 25                             | 13,5                     | Normal  |
|                                                                                           | Bredd:                 | 600                            |                          |         |
|                                                                                           | Längd:                 | 600 / 1200 / 2400              | 14                       | Diskret |
| Tjocklekar 25, 35 och 50 mm.                                                              | Kant:                  | A (RK), B (FK), IL-A, IL-E     | 14,5                     | Elegant |
|                                                                                           | Tjocklek:              | 35                             | 15,5                     | Normal  |
|                                                                                           | Bredd:                 | 600                            |                          |         |
| Valbar i tre olika ullbredder: Normal (2,5 mm), Diskret (1,5 mm), samt Elegant (1 mm)     | Längd:                 | 600 / 1200 / 2400              | 16                       | Diskret |
|                                                                                           | Kant:                  | A (RK), B (FK), IL-A, IL-E, D* | 16,5                     | Elegant |
|                                                                                           | Tjocklek:              | 50                             | 19                       | Normal  |
|                                                                                           | Bredd:                 | 600                            |                          |         |
|                                                                                           | Längd:                 | 600 / 1200 / 2400              |                          |         |
|                                                                                           | Kant:                  | A (RK), B (FK), IL-A           |                          |         |

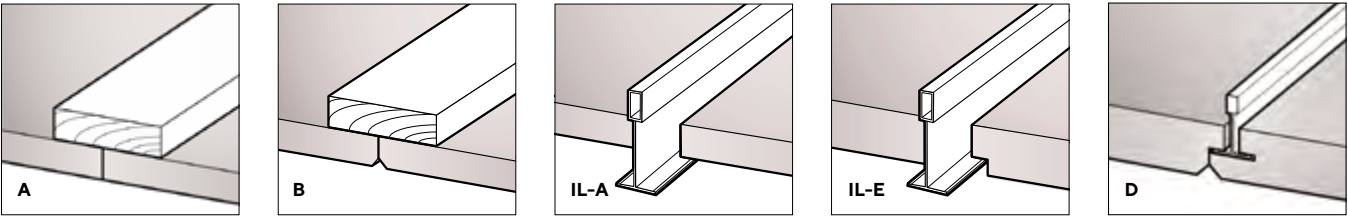

Kantutföranden

- A** = Raka kanter (RK)
- B** = Fasade kanter (FK)
- IL-A** = Raka kanter modulformat för profil T-24 och T-35
- IL-E** = 10 mm, fasad kant för profil T-24, endast längd 600 och 1200 mm
- D** = Fasade kanter samt en utfräst profil för ett sömlöst och dolt montage i bärverk T-24 med Träullits unika D-system
- \*** = Ej i längd 2400 mm

Förpackningar

| Format     | 25 mm |      | 35 mm |      | 50 mm |      |
|------------|-------|------|-------|------|-------|------|
|            | st    | m²   | st    | m²   | st    | m²   |
| 600 x 600  | 80    | 28,8 | 60    | 21,6 | 40    | 14,4 |
| 600 x 1200 | 40    | 28,8 | 30    | 21,6 | 20    | 14,4 |
| 600 x 2400 | 40    | 57,6 | 30    | 43,2 | 20    | 28,8 |

Träullit Kombi

| Träullit Kombi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dimension, mm      |            | Total tjocklek<br>(träullsskiva + mineralull), mm | Typ     | Antal/pall<br>ca st | Leveransvikt,<br>ca kg/m² |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------------|
| Träullit Kombi är en kombination av Träullit Akustik och extra ljudisolerande mineralull (20 eller 40 mm) som fästs eller placeras på träullsskivans baksida. Träullit Kombi beställs antingen med separat mineralull i måttspecifika dimensioner eller färdigmonterad från fabrik. Produkten kan även beställas med en smalare mineralull, avsedd för montagesituationer där skivan ska passas in mellan regler med c/c 600 mm.<br><br>Kantutföranden:<br>A = Raka långkanter<br>B = Fasade långkanter | Tjl, träullsskiva: | 25         |                                                   |         |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bredd:             | 600        |                                                   |         |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Längd:             | 600/ 1200  |                                                   |         |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tjl, mineralull:   | 20         | 45                                                | Normal  | 30                  | 14,4                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |            |                                                   | Diskret | 30                  | 14,9                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |            |                                                   | Elegant | 30                  | 15,4                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 40         | 65                                                | Normal  | 22                  | 15,8                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |            |                                                   | Diskret | 22                  | 16,3                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |            |                                                   | Elegant | 22                  | 16,8                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tjl, träullsskiva: | 35         |                                                   |         |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bredd:             | 600        |                                                   |         |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Längd:             | 600 / 1200 |                                                   |         |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tjl, mineralull:   | 20         | 55                                                | Normal  | 26                  | 17,4                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |            |                                                   | Diskret | 26                  | 17,9                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |            |                                                   | Elegant | 26                  | 18,4                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 40         | 75                                                | Normal  | 20                  | 18,8                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |            |                                                   | Diskret | 20                  | 19,3                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |            |                                                   | Elegant | 20                  | 19,8                      |




Träullit Kombi

Träullit Kombi är en kombinationsskiva av Träullit Akustik och ljudisolerande mineralull som placeras eller fästs på träullsskivans baksida. Produkten levereras med separat mineralull skuren i måttspecifika dimensioner eller färdigmonterad från fabrik. Produkten kan även beställas med en smalare mineralull, avsedd för montagesituationer där skivan ska passas in mellan regler med c/c 600 mm.



## Träullit Korridorpanel

| Träullit Korridorpanel                                                                                                                                                                                            | Dimensioner, mm |                | Leveransvikt<br>ca kg/m² | Antal/pall<br>ca st | Typ     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|---------------------|---------|
| Demonstrerbart undertaks-<br>element av 25 mm-skiva med<br>2 st stålprofiler på ovansidan<br>för fribärande montage<br>upplagd på kortändarna.<br>Kantutföranden:<br>A = Raka långkanter<br>B = Fasade långkanter | Tjocklek:       | 25             | 15                       | 25                  | Normal  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Bredd:          | 600            |                          |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                   | Längd:          | 1200 / 2400    |                          |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                   | Kant:           | A (RK), B (FK) |                          |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                   | Tjocklek:       | 25             | 16                       | 25                  | Diskret |
|                                                                                                                                                                                                                   | Bredd:          | 600            |                          |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                   | Längd:          | 1200 /2400     |                          |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                   | Kant:           | A (RK), B (FK) |                          |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                   | Tjocklek:       | 25             | 17                       | 25                  | Elegant |
|                                                                                                                                                                                                                   | Bredd:          | 600            |                          |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                   | Längd:          | 1200 /2400     |                          |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                   | Kant:           | A (RK), B (FK) |                          |                     |         |

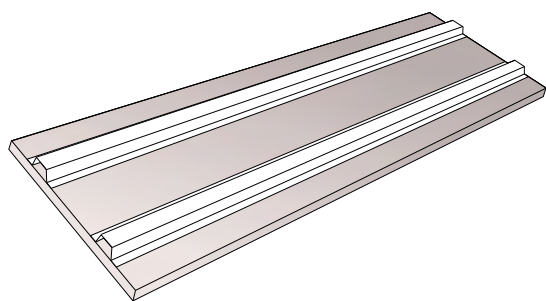

### Träullit Korridorpanel

Träullit Akustik med två bärprofiler i stål förankrade på baksidan. Ger en bärande undertakskonstruktion i korridorer och övriga miljöer där utrymme för bärverksinstallation är begränsat. Fribärande utan synliga profiler. Korridorpanelen går att anpassas i olika längder med ett fribärande maxmått på 2400 mm.

## Tillbehör

| Montageskruv                                                                                          | Dimension, mm                | Typ                            | Förp st/kartong |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Specialtillverkad montageskruv med<br>lackerad strukturskalle i våra standardiserade<br>skivkulörer.  | 4,2 x 45<br>för 25 mm-skivor | Lackerad<br>vit / trävit / grå | 100             |
|                                                                                                       | 4,2 x 55<br>för 35 mm-skivor | Lackerad<br>vit / trävit / grå | 100             |
| För ett sömlöst och estetiskt montage av<br>Träullits produkter i trä och plåt (max 0,9 mm).<br>Torx. | 4,2 x 75<br>för 50 mm-skivor | Lackerad<br>vit / trävit / grå | 100             |



# Vill du veta mer?

Vi levererar ett mångsidigt material för industriell byggnation av hus, hallar, skolor, fastigheter och lokaler. Träullit är ett naturligt, funktionellt och tidlöst bygg- och inredningsmaterial med egenskaper som får människor att trivas och må bra.

Vill du veta mer om våra produkter, om materialets värmetröghet, ljudabsorption, fuktbalansering, brandskydd, rötbeständighet, hållfasthet eller förnybarhet?

Ring, mejla eller kom förbi.  
Tack!

## Kontakta oss:

Träullit AB  
Fabriksgatan 2  
573 74 Ydre, Sverige

Tel: 0381-601 14  
[www.traullit.se](http://www.traullit.se)  
[info@traullit.se](mailto:info@traullit.se)



Naturligt, funktionellt, tidlöst. Sedan 1946.





[www.traullit.se](http://www.traullit.se)