



Träullit Akustik med D-kant i T-24 bärverk

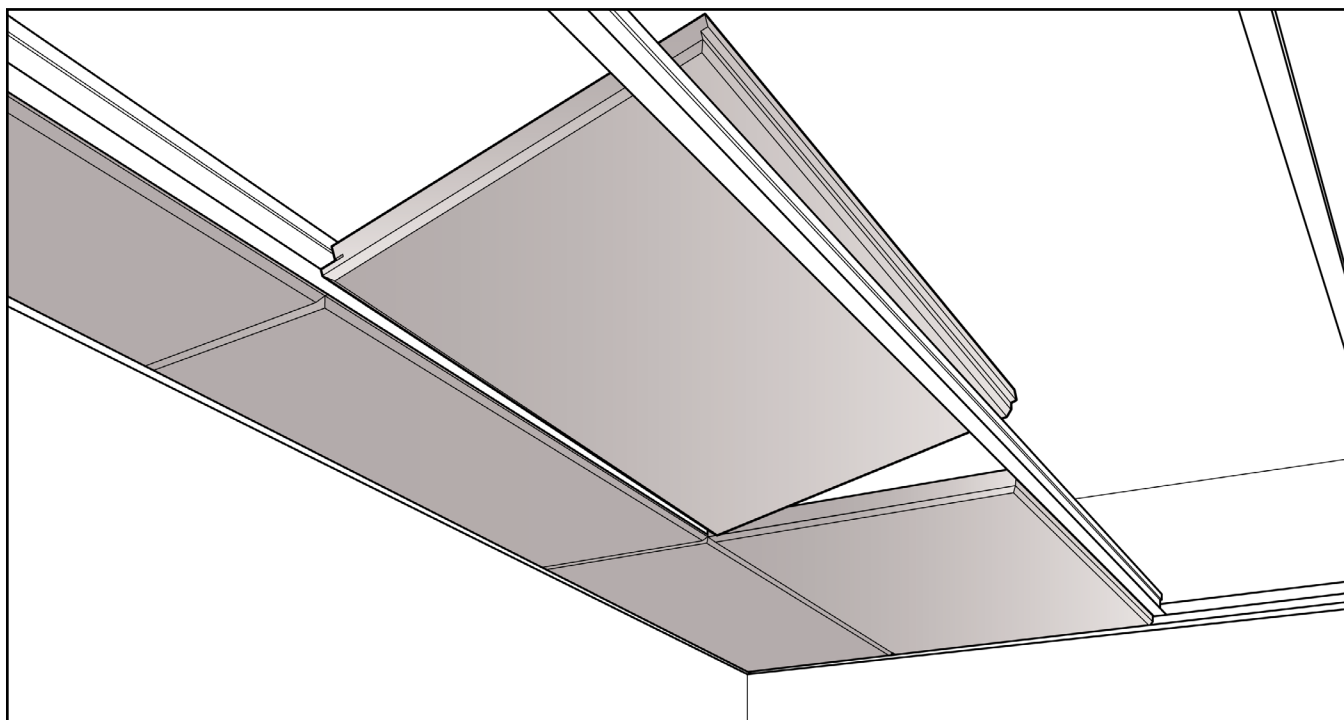


Beskrivning

Träullit Akustik med D-kant har fasade kanter samt en utfräst profil för ett demonterbart och dolt montage i bärverk T-24 med Träullits unika D-system. I den färdiga konstruktionen hänger undertaksskivan i den utfrästa profilen och bärverksprofilen döljs sömlöst tack vare träullsskivans fasade kanter. Resultatet är ett högfunktionellt, estetiskt och fullt demonterbart undertak – helt utan synliga bärverksprofiler.


För ytterligare information och fullständiga redogörelser över montering, tekniska data och miljöinformation, vänligen besök vår hemsida, www.traullit.se.

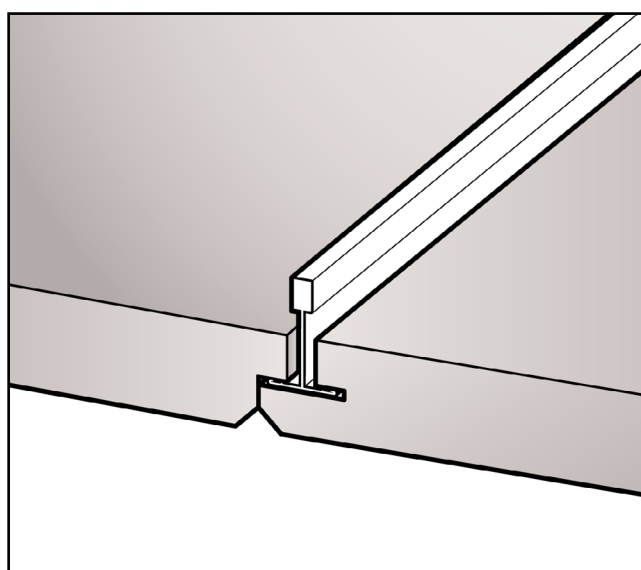

Monteringsanvisning

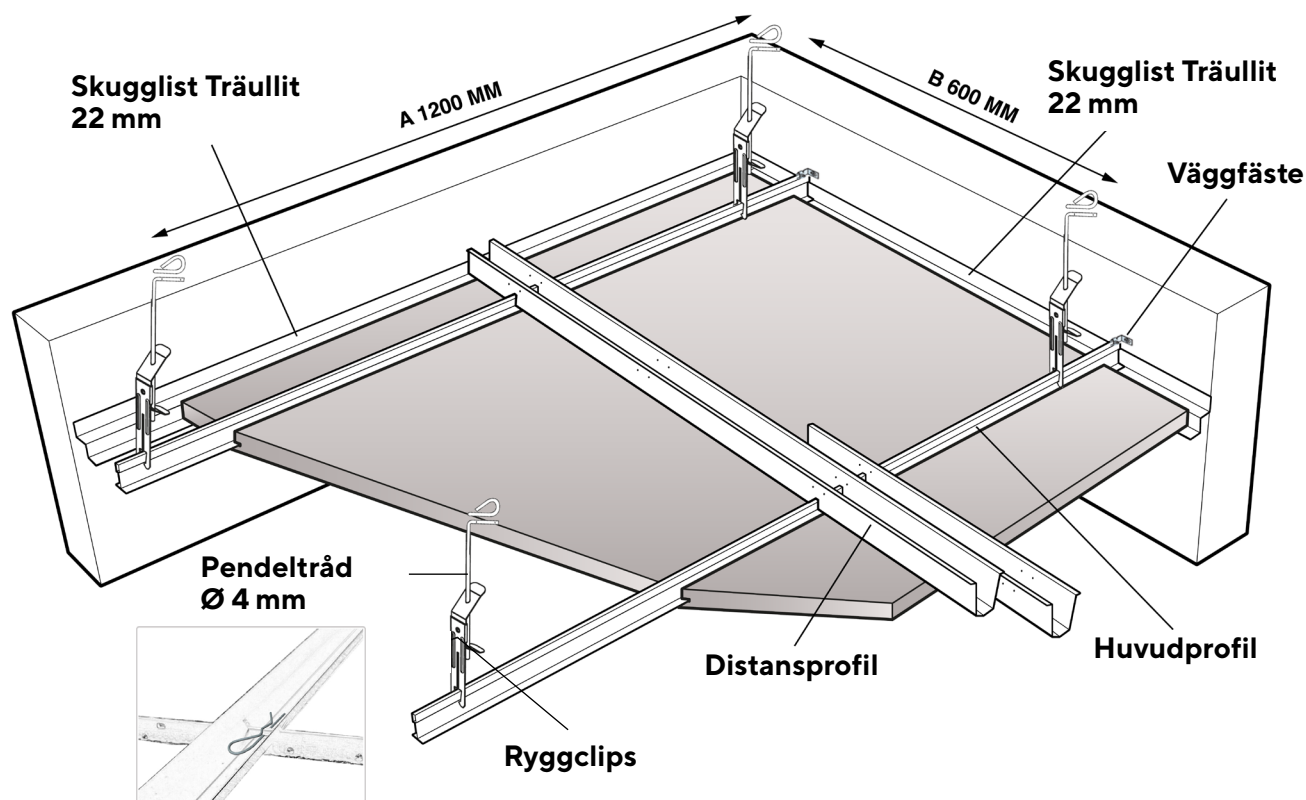

- Maxmått till första pendel från vägg 400 mm.
- C/C mått pendel (A) 1200 mm.
- Avstånd mellan bärprofiler (B) 600 mm.
- Pendel monteras till Connect HD 24 med ryggclips.
- Se till att hålen i huvudprofilen linjerar.
- C/C mått distansprofil 1300 mm monteras i förband. Start och avslut sker i samma Connect HD 24-profil.
- Sprint monteras C/C 600 och träs genom befintligt hål i Connect HD 24.
- Väggfäste monteras i varje ände på Connect HD 24.
- Fri höjd för demonterbarhet 150 mm.

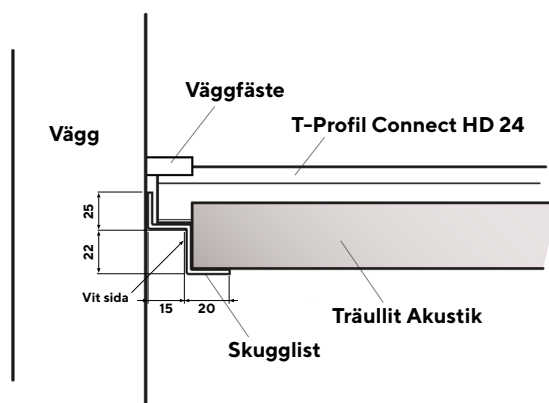

Kontakta oss:

Träullit AB
Fabriksgatan 2
573 74 Ydre, Sverige

Tel: 0381-601 14
www.traullit.se
info@traullit.se