

Träullit Akustik

För en utmärkt ljudmiljö och ett jämnare rumsklimat

Våra naturliga takskivor tillför en varm och ombonad känsla samtidigt som de goda byggtekniska egenskaperna som ljudabsorption, värmeisolering, värmelagring, brandskydd och balansering av fukt i rumsluften bidrar till en hälsosam och sund miljö — idag och i framtiden.



Bygg med naturlagarna.

Träullit förädlar svensk skog från en levande landsbygd till förnybar träull.

Vi tillverkar ett bygg- och inredningsmaterial som får människor att trivas och må bra.

Med egenskaper som ljudabsorption, värmelagring, brandskydd och balansering av fukt i rumsluften, bidrar vi till en behaglig, sund och hållbar miljö idag och i framtiden.

Naturligt, funktionellt, tidlöst.
Sedan 1946.



Naturligt, funktionellt, tidlöst. Sedan 1946.



Innehåll

Om Träullit	6-11
Träullit Akustik	12-35
Träullit Kombi	36-47
Träullit Korridorpanel	48-57
Ljudabsorption	58-63
Sortiment och produktspecifikationer	64-69

För uppdateringar

Kontakta oss via telefon:
0381-60114 eller mail:
info@traullit.se



Träullit är helt fritt från giftiga eller syntetiska ämnen. Det består av träull från svensk gran, rent vatten och cement – inget annat.

Träullits cementbundna träullsprodukter tillverkas av beståndsdelar från naturen. Träull från svensk gran, ett fantastiskt material sprunget ur vår natur, som sammanfogas med cement och rent vatten. Resultatet är ett homogent, naturligt och mångfunktionellt bygg- och inredningsmaterial med många goda egenskaper.

Kombinationen av träull och cement skapar en luftig, värmeisolerande och ljudabsorberande struktur såväl som styrka, fuktbeständighet och brandskydd. Träullen ger materialet dess öppna materialstruktur och förmågan att balansera rummets luftfuktighet genom att i jämvikt med rumsluften absorbera och avge fukt. Materialets bindemedel, cement, ger en utomordentlig mekanisk styrka och ett mycket högt brandskydd. Träullit har både en god isolerförmåga och kapacitet att lagra värme. Det gör att materialet värmer när det är kallt, och svalkar när det är varmt. Resultatet är ett jämnare inomhusklimat och en bättre värmeekonomi. Det höga pH-värdet gör materialet motståndskraftigt mot mögel och röta, och materialsammansättningen med den öppna, grova ytan ger ett stabilt och välfungerande underlag för mineraliska putser.

Naturligt, funktionellt och tidlöst, helt enkelt. Sedan 1946.





Ljudabsorberande

Värmelagrande

Isolerande

Fuktreglerande

Brandskyddande

Putsbärande

Resistent mot mögel och röta

Återbrukbart

Fritt från giftiga och syntetiska ämnen

Naturligt, funktionellt och tidlöst





Träullit Akustik



För en utmärkt ljudmiljö och ett jämnare rumsklimat

Träullit Akustik är ett homogent, naturligt och mångfunktionellt bygg- och inredningsmaterial med egenskaper som ljudabsorption, ett högt brandskydd, mekanisk styrka och fuktbeständighet. Dess öppna materialstruktur ger förmågan att balansera rummets luftfuktighet genom att i jämvikt med rumsluften absorbera och avge fukt. Träullit Akustik har både en god isolerförmåga och kapacitet att lagra värme. Det gör att materialet värmer när det är kallt och svalkar när det är varmt – resultatet är ett jämnare inomhusklimat med en bättre värmeekonomi.

Träullit Akustik är mycket passande för bland annat offentliga lokaler, restauranger, skolor, bibliotek, trapphus, villor, sport- och evenemangshallar och våtutrymmen.





Träullit Akustik

25 / 35 / 50 mm skivtjocklek

600 / 1200 / 2400 mm



600 mm





Träullit Akustik

Träullit Akustik har en unik materialsammansättning som tillför flera goda byggtekniska egenskaper och gör den väl lämpad för många typer av miljöer och användningsområden. Produkten erbjuder mångsidiga installationslösningar, både som direktmonterat innertak och som nedpendlat undertak i bärverk, men kan även med fördel användas som ljudabsorberande väggbeklädnad.

För en behaglig ljudmiljö och rumsklimat

Träullit Akustik har en öppen och homogen ytstruktur som är konstruerad för att fånga upp och reducera ljudvågor. Träullit Akustik erbjuder en naturlig ljudabsorption av hög klass; som akustikprodukt har materialet en ljudabsorberande effekt som kan sänka ljudnivåer med upp till 10 dB. Det är ett utmärkt val för miljöer där människor möts för att se och höra utan att störas, exempelvis skolor, korridorer, foajéer, bibliotek, muséer, matsalar, kontorslokaler, gallerior, idrotts- och fritidsanläggningar eller offentliga transit- och terminalmiljöer.

Träullit Akustik är fuktbeständig och hjälper till att balansera och reglera rumsfukten genom att ta upp och avge fukt under hela dygnet. Denna naturliga fuktbuffring både förbättrar inneklimatet och sänker energikostnader då det medför mindre svängningar i rumstemperaturen. Eftersom produkten har ett högt pH-värde är den samtidigt mycket motståndskraftig mot både mögel och röta. Detta gör den till ett fördelaktigt val för tuffa miljöer med hög fuktbelastning, intensiv aktivitet och utmanande akustiska förhållanden, exempelvis sport- och simhallar.

Funktionella och högpresterande takskivor

Träullit Akustik är en mångsidig takskiva som kombinerar funktion, form och flexibilitet. Skivan kan direktmonteras som innertak samt installeras i ett nedpendlat undertak om exempelvis ventilation, el- och kabeldragningar behöver döljas på ett säkert och strukturerat sätt. I ett nedpendlat undertak ges en effektiv och stabil montering som säkerställer servicevänlighet över hela sin livslängd. Träullit Akustik erbjuder, oavsett installationsmetod, en tekniskt tillförlitlig och långsiktig lösning med god akustisk prestanda och hög funktionalitet; anpassad för både nyproduktion och renovering.

Ytstrukturer, utföranden och kulörer

Träullit Akustik finns med tre olika ytstrukturer: *Elegant*, med 1 mm ullbredd, *Diskret*, med 1,5 mm ullbredd och *Normal*, med 2,5 mm ullbredd. De smalare ytstrukturerna ger ett nedtonat och neutralt uttryck medan normalutförandet skapar en mer framträdande och rustik estetik. Träullit Akustik är tillgänglig i två naturliga utföranden, cementgrå och trävit, som får sin kulör av den cement som används vid produktion. Observera att omålade skivor kan uppvisa naturliga färgvariationer, både inom en enskild skiva och mellan olika skivor. Den slutliga kulören påverkas av flera faktorer, bland annat träets fukthalt samt temperatur- och härdningsförhållanden. Träullit Akustik är även beställningsbar i tre målade standardkulörer, mörkgrå, ljusgrå och vit, samt i ett brett urval av kulörer från den nordiska färgkollektionen, vår egen unika kurerade kollektion inspirerad av den skandinaviska naturen — se s. 24-27. För ännu större designfrihet kan Träullit Akustik dessutom fabriksmålas i valfri kulör med hänvisning till NCS-beteckning.

Naturligt ursprung, teknisk prestanda

Träullit Akustik tillverkas av träull från svensk gran som sammanfogas med cement och rent vatten — inget annat. Kombinationen ger ett homogent och mångfunktionellt material med låga emissionsvärden och goda tekniska egenskaper för både byggnation och interiöra lösningar. Träullit Akustik är miljödeklarerat enligt EPD och bedömt i både SundaHus Miljödata och Byggvarubedömningen med goda resultat, vilket ger tydlig och verifierbar information om produktens egenskaper och påverkan genom hela livscykel.



Träullit Akustik är utmärkt som funktionellt innertak för villor och husbyggnationer. Dess byggtekniska fördelar i kombination med den naturliga estetikerna skapar en behaglig, varm och ombonad miljö.



Materialets goda ljudabsorption gör att Träullit Akustik lämpar sig mycket väl för öppna lokalmiljöer, kontorslandskap, mötesrum, caféer, restauranger och övriga miljöer som präglas av höga ljudnivåer och mycket aktivitet.



Ytstrukturer


Träullit Akustik tillverkas med tre olika ytstrukturer: *Normal* (2,5 mm), *Diskret* (1,5 mm) och *Elegant* (1 mm). De finare ytstrukturerna ger ett modernt och stilrent uttryck medan normalutförandet tillför en mer framträdande och rustik estetik.





Naturliga utföranden och kulörer

Träullit Akustik är tillgänglig i två naturliga utföranden, cementgrå och trävit, som får sin kulör av den cement som används vid produktion. Utöver dessa kan produkten beställas i tre fabriksmålade standardkulörer: mörkgrå, ljusgrå och vit. För projekt med särskilda färgkrav kan skivorna även fabriksmålas i valfri kulör enligt angiven NCS-beteckning.

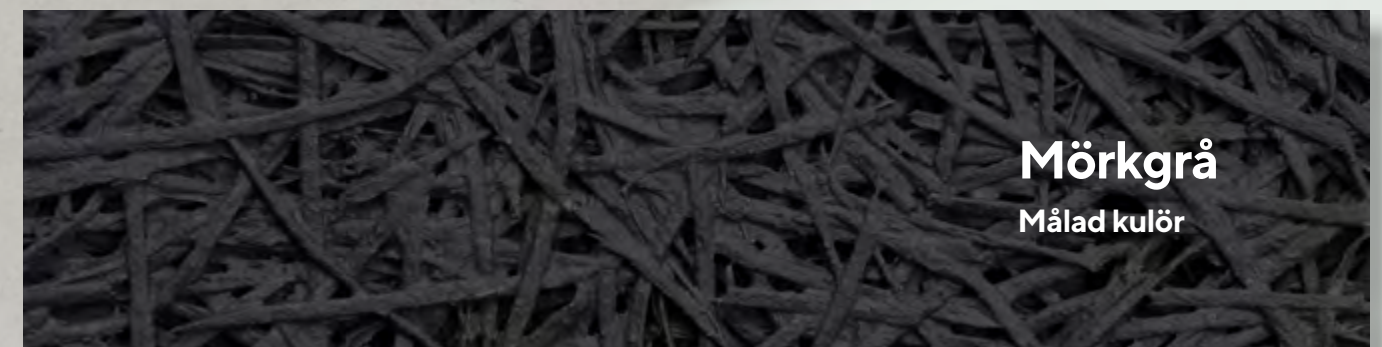







Den nordiska färgkollektionen, inspirerad av vår **nordiska natur**.

Den nordiska färgkollektionen är en kurerad färgkollektion för Träullit Akustik, bestående av åtta kulörer som tillför färg utan att ta över rummet. De gör sig bra på stora ytor, passar i många typer av miljöer och är lätta att kombinera med många andra kulörer och material. Dessutom matchar de varandra.

I kollektionen hittar du kulörerna **Glänta**, **Frodig**, **Sandstrand**, **Fjälltopp**, **Sommarkväll**, **Klipphäll**, **Syrén** och **Dimma**. Det är ett urval av kulörer med inspiration från vår nordiska natur och som passar i många sammanhang. Det är upp till dig att bestämma känslan!

Vill du veta mer? Besök vår hemsida, traullit.se, för att se och ladda ner broschyren för den nordiska färgkollektionen.

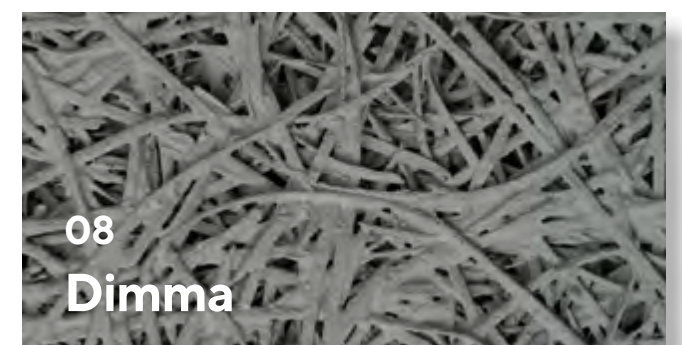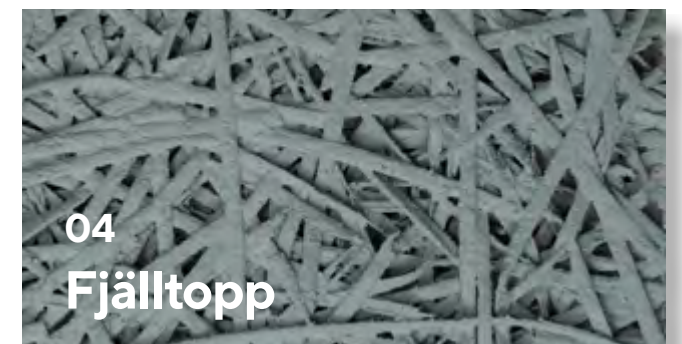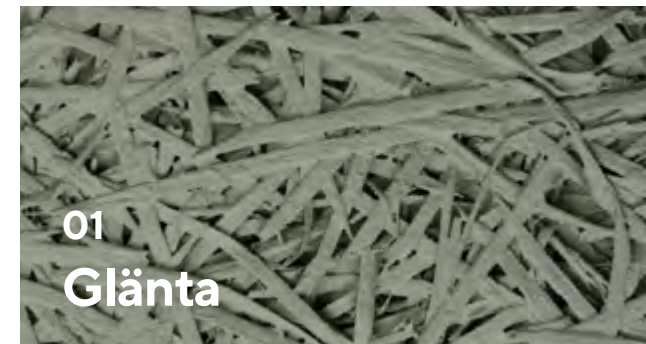

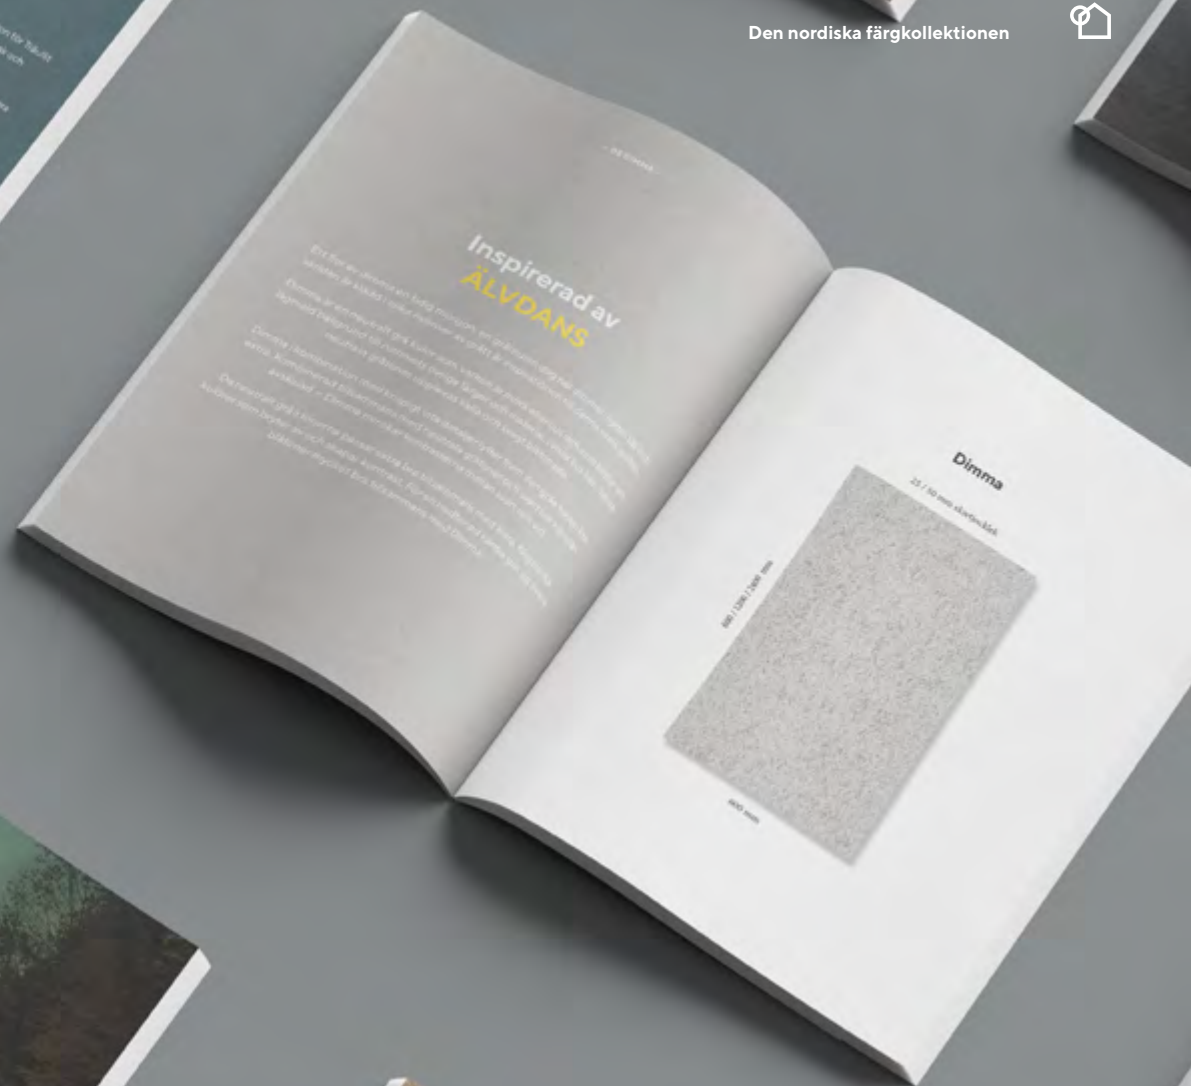



Crane Padel Arena,
Tranås.
Byggår: 2021.

Crane Padel Arena i
Tranås valde att montera
Träullit Akustik direkt i
TRP-plåten. Det dämpar
ljudnivåerna, balanserar
fukten i rumsluften och
skapar en bättre miljö för
alla som vistas i lokalen.



Villa Torslanda, Göteborg.
Byggår: 2020.

För dess goda egenskaper,
ljudabsorption och
varma känsla valdes vår
vitmålade Träullit Akustik
som genomgående
innertak i hela denna
villa vid den västkustska
havslinjen.



Bruksspecialisten,
Göteborg.
Byggår: 2025.

På företagets huvudkontor och utbildningslokaler har Träullit Akustik installerats i taken i kontors- och konferensrum, utbildningssalar samt korridorer. De allmänna utrymmena, med en öppen planlösning och mycket hög takhöjd, har dessutom försetts med väggmonterade skivor för att förbättra ljudmiljön och skapa en mer behaglig akustik.



Visionite Arena, Umeå.
Byggår: 1963.

När Visionite Arena under 2013 genomförde en större ombyggnation valdes Träullit Akustik som inntak för dess ljudabsorption, fuktbalansering och högpresterande byggtekniska egenskaper.



Träullit Kombi



För en ljudabsorption av högsta klass

Träullit Kombi är en kombinationsskiva av Träullit Akustik och mineralull som placeras eller fästs på träullsskivans baksida. Genom att kombinera vår mångsidiga akustikskiva med ett belag med högt strömningsmotstånd förbättras dess absorptionsförmåga avsevärt. Resultatet är en högpresterande och naturlig akustikprodukt som garanterar en ljudabsorption av högsta klass.





Träullit Kombi

25 / 35 mm skivtjocklek + 20 / 40 mm mineralull

600 / 1200 mm



600 mm





Träullit Kombi

Träullit Kombi är utvecklad för miljöer med mycket höga krav på ljudabsorption och funktionalitet. Kombinationen av en träullsskiva och ett kompletterande lager mineralull ger en mångsidig akustikprodukt som levererar ljudabsorption på absolut toppnivå.

För en ljudabsorption av allra högsta klass

Genom att montera ett lager mineralull på skivans baksida ökar dess totala strömningsmotstånd, vilket gör att ljudvågor dämpas mer effektivt när de passerar genom materialet. Detta ger en markant förbättring av ljudabsorptionen i hela frekvensspannet, samtidigt som skivans naturliga estetik och övriga byggtekniska egenskaper – såsom fuktbeständighet, värmelagring och brandskydd – bibehålls.

Träullit Kombi erbjuder akustisk prestanda på högsta nivå, med ljudabsorptionskoefficienter (α_w) mellan 0,65–0,95 och den högsta ljudabsorptionsklassningen, A. Produkten presterar mycket väl över ett brett frekvensspann och i flera olika konstruktioner och tjocklekar. För en mer utförlig redovisning av produktens akustiska egenskaper hänvisas till s. 58–63.

Ett jämnt och behagligt inneklimat

Träullit Kombi uppvisar god fuktbeständighet och kan aktivt utjämna variationer i luftfuktigheten genom att både absorbera och avge fukt över hela dygnet. Denna fuktreglerande kapacitet bidrar till ett stabilt inomhusklimat med jämnare temperaturförhållanden och en minskad energianvändning. Den alkaliska materialstrukturen ger dessutom ett högt pH-värde som motverkar mögel och rötskador. Sammantaget gör detta Träullit Kombi idealisk för miljöer med hög fuktbelastning, intensiv aktivitet och utmanande akustiska förhållanden, såsom sporthallar och simhallar.

Funktionalitet i alla konstruktioner

Träullit Kombi erbjuder samma monteringsflexibilitet som Träullit Akustik och kan installeras både som direktmonterat innertak och i nedpendlade undertak. Kombiskivan lämpar sig särskilt väl i miljöer som kräver en ökad ljudabsorption utan att åtkomlighet eller installationsmöjligheter begränsas. Produkten kan enkelt monteras i ett bärverk som möjliggör ordnad och diskret dragning av installationer som ventilation och el. Produkten kan även

beställas med en smalare mineralull, avsedd för montagesituationer där skivan ska passas in mellan regler med c/c 600 mm. Dessa egenskaper gör Träullit Kombi till ett utmärkt val för såväl direktmonterade innertak som nedpendlade undertak där akustisk prestanda, funktionalitet och flexibilitet prioriteras.

Ytstrukturer, utföranden och kulörer

Träullit Kombi är beställningsbar i tre olika ytstrukturer: *Elegant*, med 1 mm ullbredd, *Diskret*, med 1,5 mm ullbredd och *Normal*, med 2,5 mm ullbredd. De finare strukturerna ger ett modernt och stilrent uttryck medan normalutförandet skapar ett mer framträdande och rustikt utseende. Träullit Kombi finns i två genomgående naturfärger – trävit och cementgrå – som får sin kulör av den cement som används i produktionen. Notera att omålade skivor kan uppvisa naturliga färgvariationer, både inom en enskild skiva och mellan olika skivor. Den slutliga kulören påverkas av flera faktorer, såsom träets fukthalt samt temperatur- och härdningsförhållanden. Produkten är också beställningsbar i tre målade standardkulörer, mörkgrå, ljusgrå och vit, samt i ett brett urval av kulörer från den nordiska färgkollektionen, vår egen unika kurerade kollektion inspirerad av den skandinaviska naturen – se s. 24–27. För ännu större designfrihet kan Träullit Kombi dessutom fabriksmålas i valfri kulör med hänvisning till NCS-beteckning.

Naturligt ursprung, teknisk prestanda

Träullit Kombi består av en träullsskiva som tillverkas av träull från svensk gran, cement och vatten samt ett lager mineralull. Kombinationen ger ett homogent och mångfunktionellt material med låga emissionsvärden och goda tekniska egenskaper för både byggnation och interiöra lösningar.



Kombinationen av Träullit Akustik och ett kompletterande lager mineralull ger en produkt som behåller Träullits välkända byggtekniska egenskaper samtidigt som den levererar en ljudabsorptionsförmåga av allra högsta klass.



Träullit Kombi kan installeras både som direktmonterat innertak och i nedpendlade undertak. Produkten är också beställningsbar med en smalare mineralull, avsedd för montage där skivan ska passas in mellan regler med c/c 600 mm.



Kunskapsförbundets
huvudkontor, Vänersborg.
Byggår: 2022.

När fastighetsägare
Intea AB genomförde en
omfattande renovering
av Kunskapsförbundets
huvudkontor var målet
att skapa ett modernt
och flexibelt kontor
med omsorgsfulla val av
material, färgsättning
och inredning. Valet
föll på Träullit Kombi
som genomgående
undertak på grund av dess
effektiva ljudabsorption
och förmåga att förena
funktion med en varm och
sammanhållen estetik i
hela kontorsmiljön.

Fotograf: Emma-Klara Sandberg, Plats!
Designbyrå.



Hulta Torg, Borås.
Byggår: 2022.

I den 17 våningar höga bostadsbyggnaden valde arkitektbyrå Krook & Tjäder att använda Träullit Kombi för att skapa god akustik och ett varmt uttryck i trapplöpen. Skivorna är monterade i färgsatta kulörer som gradvis ljusnar ju högre upp i huset man kommer.



Träullit Korridorpanel



En fribärande akustikprodukt med hög funktionalitet

Träullit Korridorpanel är en fribärande och demonterbar akustikskiva vars baksida är försedd med en bärande förstärkningsprofil. Produkten är särskilt anpassad för korridorer och miljöer med begränsat utrymme för bärverksinstallation då den endast kräver vägglist för en bärande konstruktion. Korridorpanelen kan även i bredare utrymmen placeras på T-profil och går att anpassas i olika längder med ett fribärande maxmått på 2400 mm.





Träullit Korridorpanel

25 mm skivtjocklek

1200 / 2400 mm



600 mm





Träullit Korridorpanel

Träullit Korridorpanel är en demonterbar akustikprodukt som är framtagen för att ge en fribärande och funktionell konstruktion i korridorer och miljöer med begränsat utrymme för bärverksinstallation. Produkten går att anpassas i olika längder med ett fribärande maxmått på 2400 mm.

Fribärande vid 2400 mm

Träullit Korridorpanel ger ett fribärande och funktionellt undertak i korridorer och andra passager där det tillgängliga installationsutrymmet är begränsat. Med ett fribärande maxmått på 2400 mm kan Träullit Korridorpanel monteras direkt på vägglist vilket ger en stabil och självbärande undertakslösning. Vid bredare utrymmen kan panelen även läggas på T-profil.

Ljudabsorption av hög klass

Med en öppen och homogen ytstruktur är korridorpanelen konstruerad för att fånga upp och reducera ljudvågor. Som akustikprodukt har materialet en ljudabsorberande effekt som kan sänka ljudnivåer med upp till 10 dB. Träullit Korridorpanel är därför ett utmärkt val för miljöer med krävande akustiska förhållanden men begränsat installationsutrymme, såsom korridorer, entréer och andra kommunikationsstråk i skolor, bibliotek, kontorsmiljöer, trapphus samt bostads- och flerbostadshus.

Fuktbalansering under hela dygnet

Träullit Korridorpanel är fuktbeständig och hjälper till att balansera rumsfukten genom att ta upp och avge fukt under hela dygnet. Denna naturligt inbyggda fuktbuffering resulterar i mindre svängningar i rumstemperaturen och ett förbättrat inneklimat. Det höga pH-värdet gör materialet motståndskraftigt mot mögel och röta, vilket gör Träullit Korridorpanel särskilt lämplig för miljöer med höga ljudnivåer i kombination med hög fuktbelastning eller intensiv aktivitet, såsom sporthallar och simhallar.

Mekanisk styrka och brandskydd

Produkten erbjuder en hög mekanisk hållfasthet och ett mycket gott brandskydd. Träullit är godkänd som täandskyddande beklädnad med ytskikt klass 1 (B-s1, d0), vilket innebär att materialet har mycket begränsad rökspridning och inte bidrar till brinnande droppar eller partiklar.

Ytstrukturer, utföranden och kulörer

Träullit Korridorpanel erbjuds i tre olika ytstrukturer som varierar i ullbredd: *Elegant* (1 mm), *Diskret* (1,5 mm) och *Normal* (2,5 mm). De finare ytstrukturerna ger ett mer subtilt och modernt uttryck medan normalutförandet ger en mer markerad och rustik estetik. Produkten finns i två naturliga utföranden, trävit och cementgrå, som får sin kulör genom den cement som används vid produktion. Notera att omålade skivor kan uppvisa naturliga färgvariationer, både inom en enskild skiva och mellan olika skivor. Den slutliga nyansen påverkas av faktorer som träs fukthalt samt temperatur- och härdningsförhållanden. Korridorpanelen är också beställningsbar i tre målade standardkulörer, mörkgrå, ljusgrå och vit, samt i ett brett urval av kulörer från den nordiska färgkollektionen, vår egen unika kurerade kollektion inspirerad av den skandinaviska naturen – se s. 24-27. För ännu större designfrihet kan Träullit Korridorpanel dessutom fabriksmålas i valfri kulör med hänvisning till NCS-beteckning.

Naturligt ursprung, teknisk prestanda

Träullit Korridorpanel består av en träullsskiva som tillverkas av träull från svensk gran, cement och vatten samt en bärande förstärkningsprofil som fästs på dess baksida. Det är ett homogent och mångfunktionellt material med låga emissionsvärden och goda tekniska egenskaper för både byggnation och interiöra lösningar i begränsade utrymmen och miljöer.



Korridorpanelen kräver endast vägglist för en bärande konstruktion men kan vid bredare utrymmen också placeras på T-profil. Den verktygsfria monteringen ger en effektiv och tidsbesparande installation och möjliggör för enkel demontering och återbruk.



Träullit Korridorpanel ger ett robust och stabilt undertak som endast kräver två anläggningsytor för ett bärande montage.



Ädelkronan, Kaxholmen.
Byggår: 2023.

Projekt Ädelkronan är Junehems första flerbostadshus i trä och rymmer 39 lägenheter, garage, takterrass och ett stort grönområde. Till projektet har vi levererat cirka 500 m² Träullit Korridorpanel i trävitt utförande, monterad genomgående i trapphus, kommunikationsstråk och korridorer, där de bidrar till en behaglig ljudmiljö och en trivsamt miljö för de boende.



Ljudabsorption




Träullits produkter erbjuder en högklassig och naturlig ljudabsorption som vid olika konstruktioner och materialtillval presterar mycket väl genom ett brett frekvensspann av ljudnivåer.

För miljöer som kännetecknas av särskilt höga ljudvolymmer eller buller rekommenderar vi Träullit Kombi – vår kombinationsskiva av Träullit Akustik och extra ljudisolerande mineralull som garanterar en ljudabsorption av allra högsta klass.

Mätningarna är utförda vid ett flertal tillfällen av Ingemansson Technology AB och Akustikverkstan Lab AB. De angivna absorptionsklasserna är praktiskt tillämpbara enligt Ingemansson Technology AB. Separata rapporter och ytterligare mätningar kan lämnas på begäran. Se även www.traullit.se.



Absorptionskoefficient

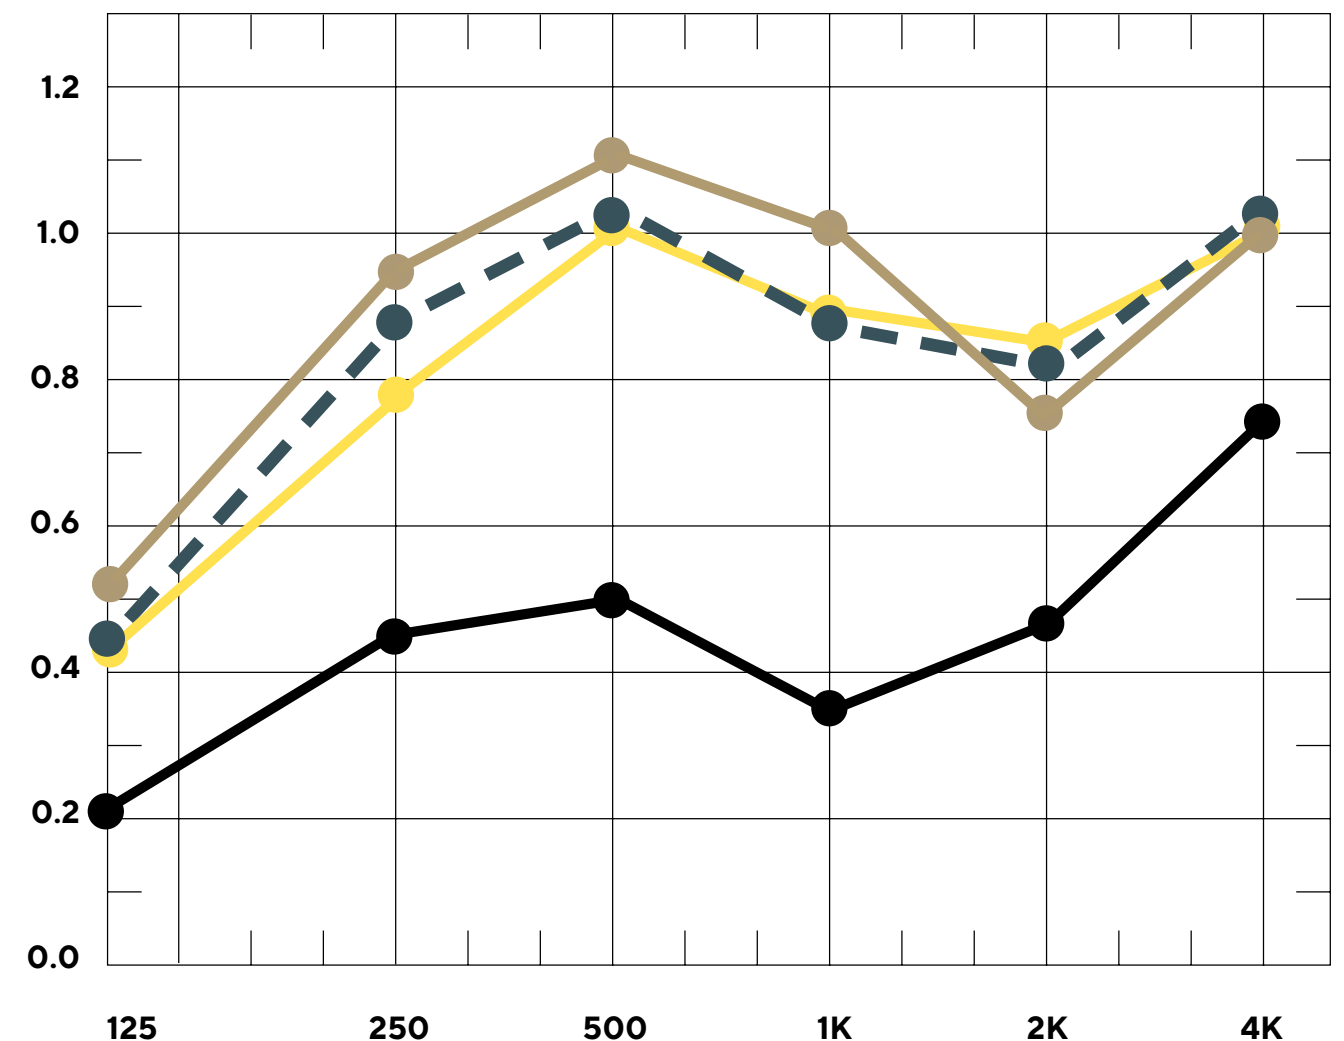

Frekvens Hz

Typ 3: Konstruktionshöjd 200 mm.
Träullit Akustik och Träullit Kombi.

Träullit Akustik
25 mm tjocklek.
Typ: Normal.
aw = 0,45 (H)
Absorptionsklass: D



Träullit Kombi
25 mm tjocklek + 40 mm ull.
Typ: Elegant.
aw = 0,90
Absorptionsklass: A

Träullit Kombi
35 mm tjocklek + 20 mm ull.
Typ: Elegant.
aw = 0,95
Absorptionsklass: A

Träullit Kombi
35 mm tjocklek + 40 mm polyester.
Typ: Elegant.
aw = 0,90
Absorptionsklass: A



Nedan redovisas uppmätta ljudabsorptionsvärden för Träullit Akustik och Träullit Kombi vid olika frekvenser samt i olika utföranden och konstruktionslösningar.

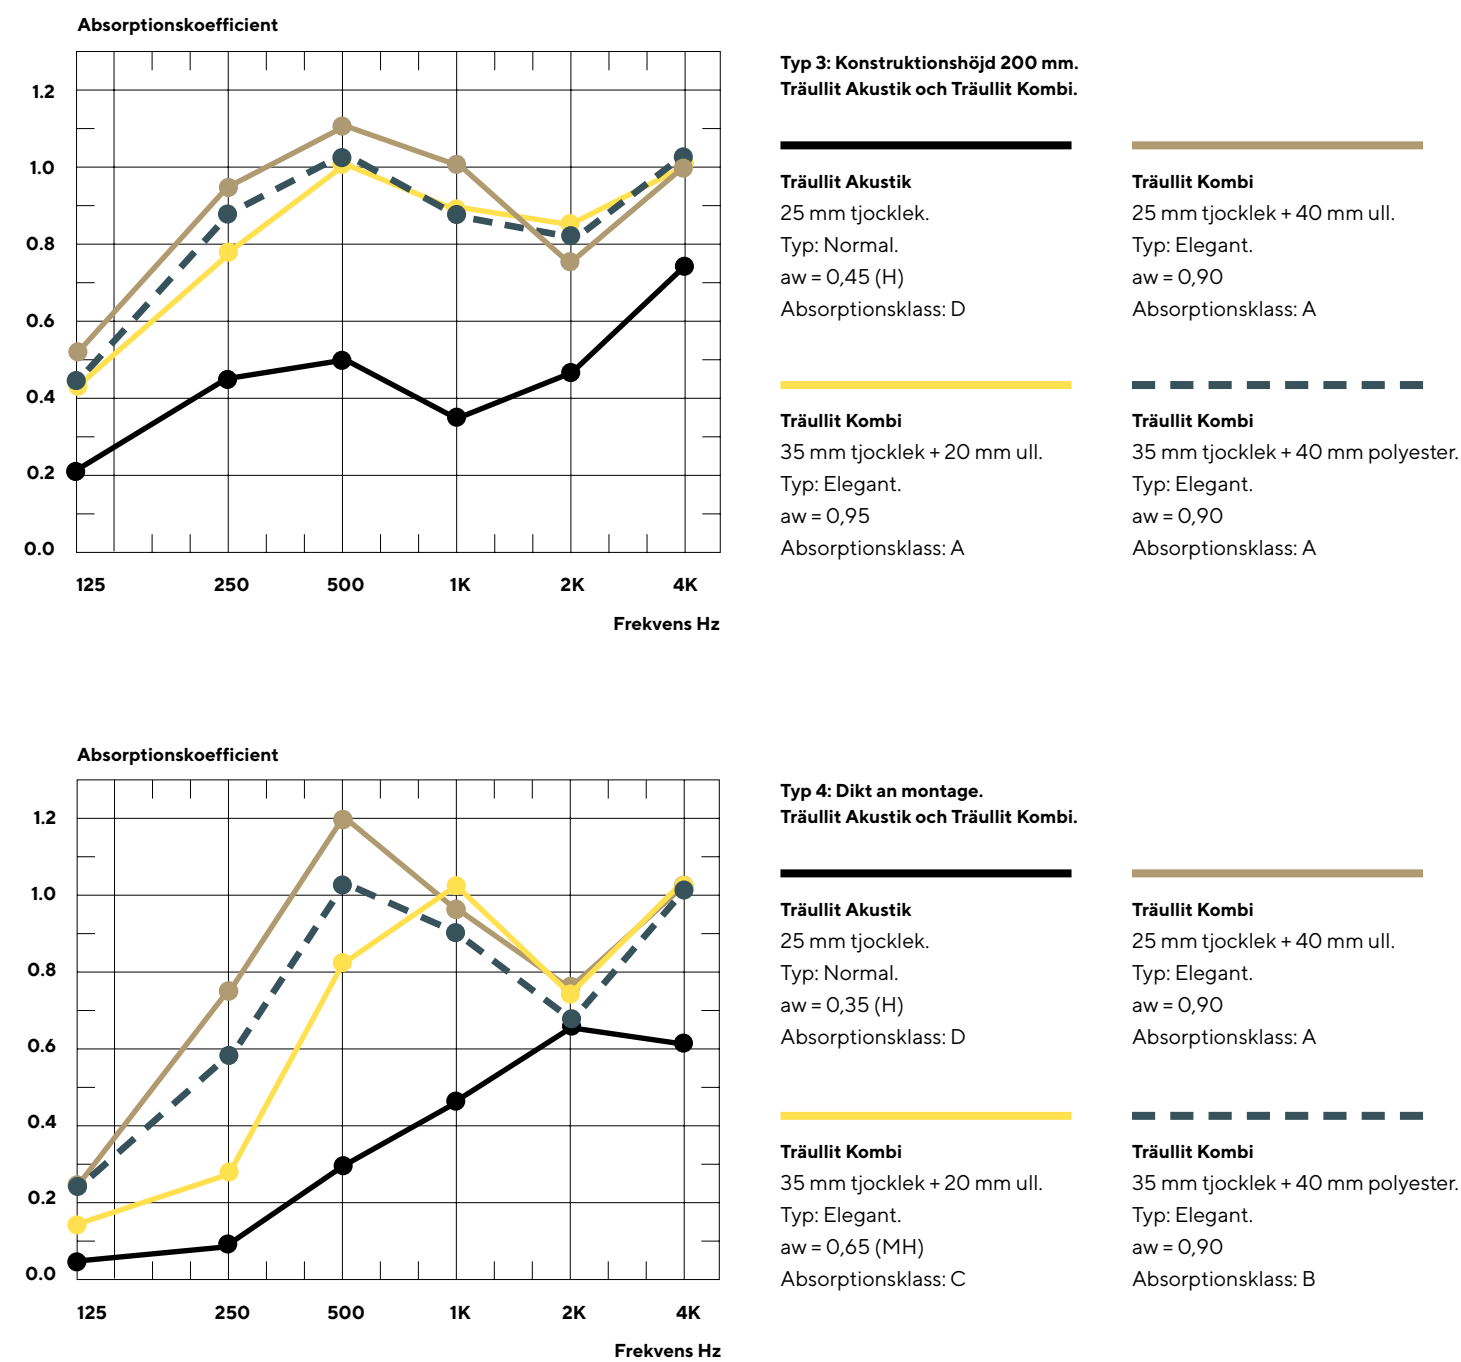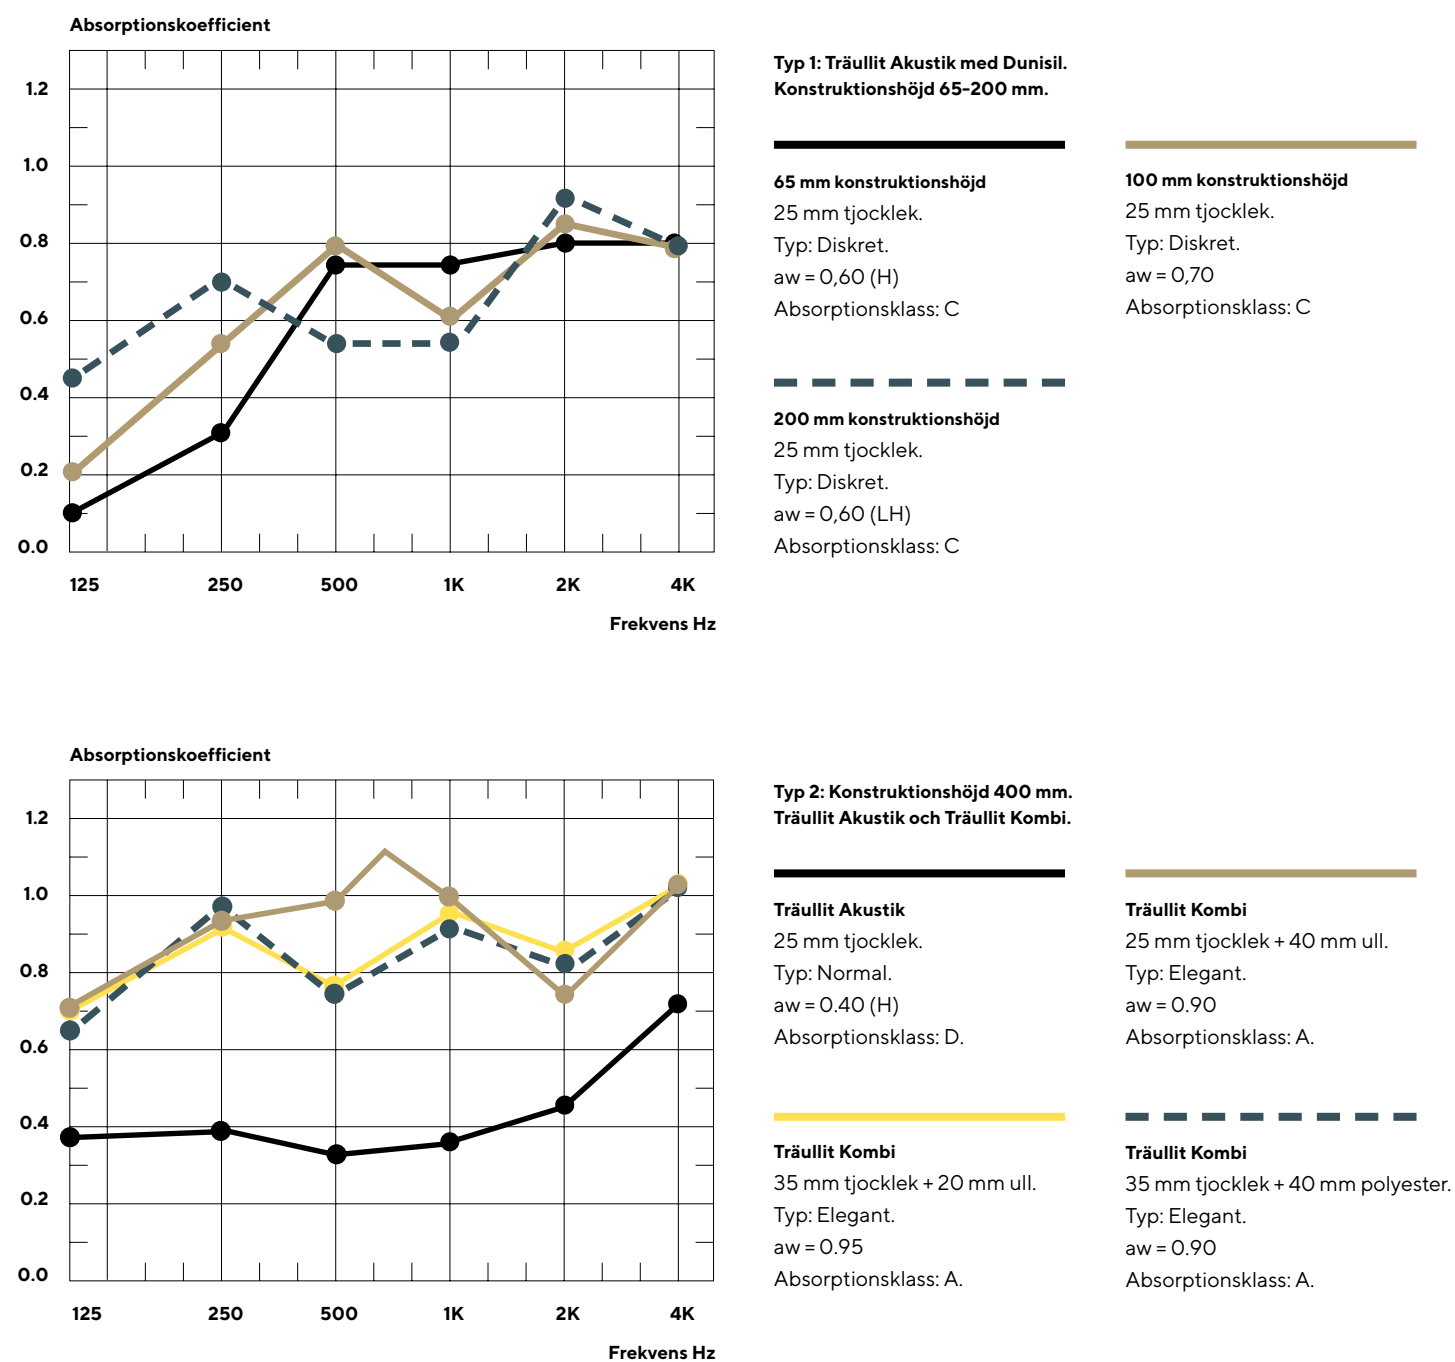








Sortiment och produktspecifikationer



Träullit Akustik

Träullit Akustik	Dimension och kant, mm		Leveransvikt ca kg/m²	Typ
Konditionerad innertaksskiva med utmärkt ljudabsorption och goda byggtekniska egenskaper.	Tjocklek:	25	13,5	Normal
	Bredd:	600		
	Längd:	600 / 1200 / 2400	14	Diskret
	Kant:	A (RK), B (FK), IL-A, IL-E	14,5	Elegant
Tjocklekar 25, 35 och 50 mm.	Tjocklek:	35	15,5	Normal
Valbar i tre olika ullbredder: Normal (2,5 mm), Diskret (1,5 mm), samt Elegant (1 mm)	Bredd:	600		
	Längd:	600 / 1200 / 2400	16	Diskret
	Kant:	A (RK), B (FK), IL-A, IL-E, D*	16,5	Elegant
	Tjocklek:	50	19	Normal
	Bredd:	600		
	Längd:	600 / 1200 / 2400		
	Kant:	A (RK), B (FK), IL-A		



Kantutföranden

- A

=

Raka kanter (RK)
- B

=

Fasade kanter (FK)
- IL-A

=

Raka kanter modulformat för profil T-24 och T-35
- IL-E

=

10 mm, fasad kant för profil T-24, endast längd 600 och 1200 mm
- D

=

Fasade kanter samt en utfräst profil för ett sömlöst och dolt montage i bärverk T-24 med Träullits unika D-system
- *

=

Ej i längd 2400 mm

Förpackningar

Format	25 mm		35 mm		50 mm	
	st	m²	st	m²	st	m²
600 x 600	80	28,8	60	21,6	40	14,4
600 x 1200	40	28,8	30	21,6	20	14,4
600 x 2400	40	57,6	30	43,2	20	28,8



Träullit Kombi

Träullit Kombi	Dimension, mm		Total tjocklek (träullsskiva + mineralull), mm	Typ	Antal/pall ca st	Leveransvikt, ca kg/m²
Träullit Kombi är en kombination av Träullit Akustik och extra ljudisolerande mineralull (20 eller 40 mm) som fästs eller placeras på träullsskivans baksida.	Tjl, träullsskiva:	25				
	Bredd:	600				
	Längd:	600/1200				
	Tjl, mineralull:	20	45	Normal	30	14,4
Träullit Kombi beställs antingen med separat mineralull i måttspecifika dimensioner eller färdigmonterad från fabrik. Produkten kan även beställas med en smalare mineralull, avsedd för montagesituationer där skivan ska passas in mellan reglar med c/c 600 mm.				Diskret	30	14,9
				Elegant	30	15,4
		40	65	Normal	22	15,8
				Diskret	22	16,3
Träullit Kombi beställs antingen med separat mineralull i måttspecifika dimensioner eller färdigmonterad från fabrik. Produkten kan även beställas med en smalare mineralull, avsedd för montagesituationer där skivan ska passas in mellan reglar med c/c 600 mm.	Tjl, träullsskiva:	35				
	Bredd:	600				
	Längd:	600 / 1200				
	Tjl, mineralull:	20	55	Normal	26	17,4
Kantutföranden: A = Raka långkanter B = Fasade långkanter				Diskret	26	17,9
				Elegant	26	18,4
		40	75	Normal	20	18,8
				Diskret	20	19,3
				Elegant	20	19,8




Träullit Kombi

Träullit Kombi är en kombinationsskiva av Träullit Akustik och ljudisolerande mineralull som placeras eller fästs på träullsskivans baksida. Produkten levereras med separat mineralull skuren i måttspecifika dimensioner eller färdigmonterad från fabrik. Produkten kan även beställas med en smalare mineralull, avsedd för montagesituationer där skivan ska passas in mellan reglar med c/c 600 mm.



Träullit Korridorpanel

Träullit Korridorpanel	Dimensioner, mm		Leveransvikt ca kg/m²	Antal/pall ca st	Typ
Demonterbart undertaks- element av 25 mm-skiva med 2 st stålprofiler på ovansidan för fribärande montage upplagd på kortändarna. Kantutföranden: A = Raka långkanter B = Fasade långkanter	Tjocklek:	25	15	25	Normal
	Bredd:	600			
	Längd:	1200 / 2400			
	Kant:	A (RK), B (FK)			
	Tjocklek:	25	16	25	Diskret
	Bredd:	600			
	Längd:	1200 /2400			
	Kant:	A (RK), B (FK)			
	Tjocklek:	25	17	25	Elegant
	Bredd:	600			
	Längd:	1200 /2400			
	Kant:	A (RK), B (FK)			

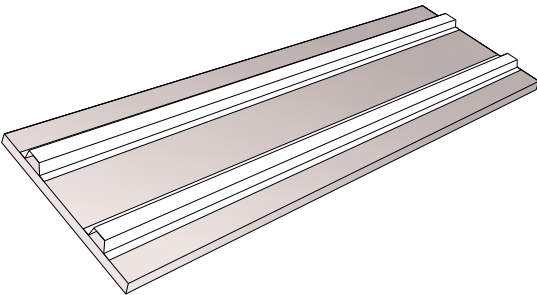

Träullit Korridorpanel

Träullit Akustik med två bärprofiler i stål förankrade på baksidan. Ger en bärande undertakskonstruktion i korridorer och övriga miljöer där utrymme för bärverksinstallation är begränsat. Fribärande utan synliga profiler. Korridorpanelen går att anpassas i olika längder med ett fribärande maxmått på 2400 mm.



Tillbehör

Montageskruv	Dimension, mm	Typ	Förp st/kartong
Specialtillverkad montageskruv med lackerad strukturskalle i våra standardiserade skivkulörer.	4,2 x 45 för 25 mm-skivor	Lackerad vit / trävit / grå	100
	4,2 x 55 för 35 mm-skivor	Lackerad vit / trävit / grå	100
För ett sömlöst och estetiskt montage av Träullits produkter i trä och plåt (max 0,9 mm). Torx.	4,2 x 75 för 50 mm-skivor	Lackerad vit / trävit / grå	100

Vill du veta mer?

Vi levererar ett mångsidigt material för industriell byggnation av hus, hallar, skolor, fastigheter och lokaler. Träullit är ett naturligt, funktionellt och tidlöst bygg- och inredningsmaterial med egenskaper som får människor att trivas och må bra.


Vill du veta mer om våra produkter, om materialets värmetröghet, ljudabsorption, fuktbalansering, brandskydd, rötbeständighet, hållfasthet eller förnybarhet?

Ring, mejla eller kom förbi.
Tack!

Kontakta oss:

Träullit AB
Fabriksgatan 2
573 74 Ydre, Sweden

Tel: 0381-601 14
www.traullit.se
info@traullit.se

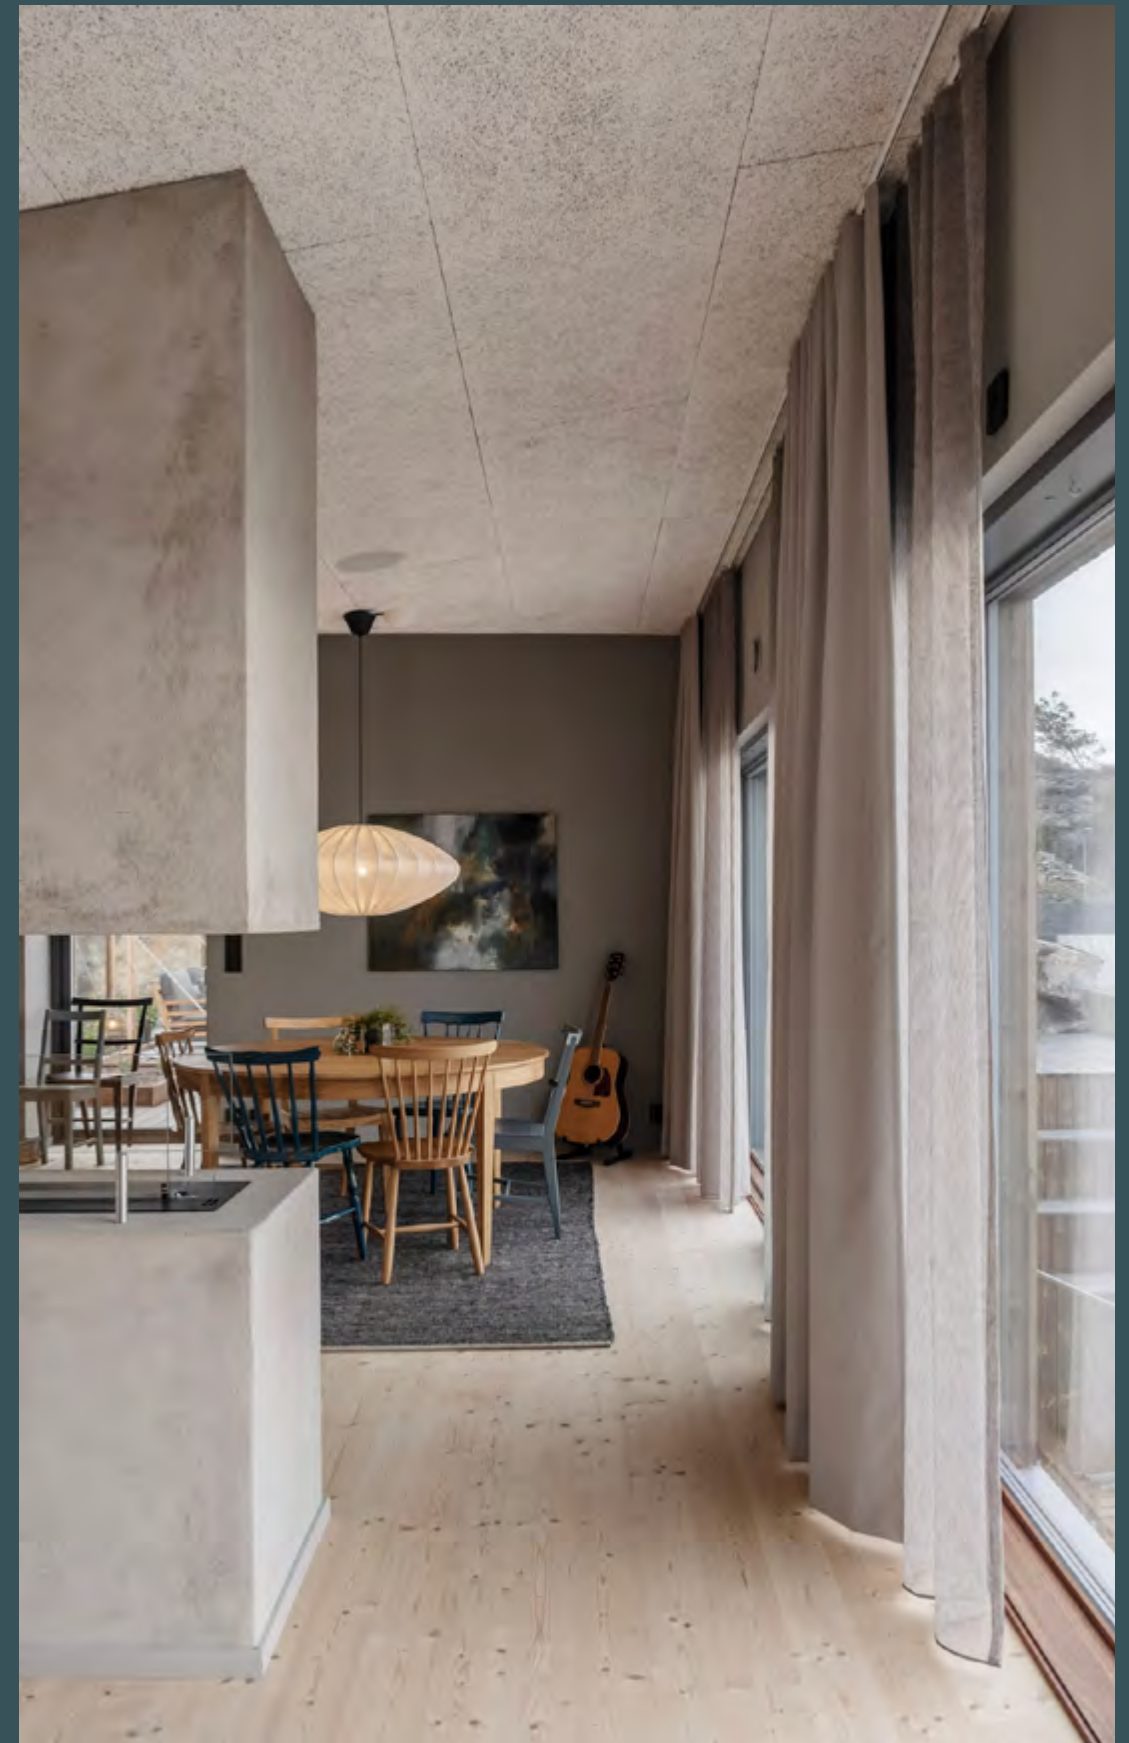

Naturligt, funktionellt, tidlöst. Sedan 1946.



www.traullit.se